

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4207-4GT-DP Коммутаторы POE (DH-PFS4207-4GT-DP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4207-4GT-DP

Характеристики товара

Фото DH-PFS4207-4GT-DP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4207-4GT-DP Коммутаторы POE

Dahua PFS4207-4GT-DP - промышленный 7-портовый гигабитный коммутатор с 4-POE портами, управляемый. 2*100/1000 Base-X; 1*10/100/1000 Base-T; 4*10/100/1000 Base-T (PoE порты). Мощность PoE портов: порты 1 и 2 ≤60Вт, 3 и 4 ≤30Вт, Всего: ≤120 Вт. IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE. Бюджет POE: 120 Вт. Питание :DC 9~57В. Молниезащита - до 6 кВ. Порты RS-232, RS-485. Размеры: 103.2x135x53.5 мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочие температуры: от -40°C до +75°C.

Особенности

- Управляемый промышленный коммутатор PoE уровня 2
- Поддержка стандарта IEEE802.3af/at и Hi-PoE (60Вт)
- Поддержка STP/RSTP/MSTP для сетевого резервирования
- Поддержка ERPS для сетевого резервирования
- Поддержка широкого ряда функций L2, включая VLAN, агрегирование каналов, IGMP Snooping, LLDP ACL, QoS, и т.д.
- Поддержка сетевого управления, SNMP и CLI
- Цельнометаллический корпус IP40, полностью герметичная и пылезащищенная конструкция
- Двойной ввод питания для резервирования питания
- Широкий диапазон рабочей температуры: -40°C~75°C.

Характеристики товара

Модель DH-PFS4207-4GT-DP

- Интерфейсы 4x10/100/1000 Base-T (источник питания PoE); 1x10/100/1000 Base-T; 2x100/1000 Base-X
- Последовательная консоль RS232 1xRS-232 (скорость передачи 115200)
- Порт RS485 1xRS-485 (скорость передачи 9600, TCP/UDP)
- Потребление питания PoE Каждый порт ≤30Вт, общее потребление ≤120Вт
- Порт 1 и порт 2 поддерживают Hi-PoE (60Вт)
- Протокол PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
- Бюджет мощности PoE ≤120Вт
- Задействованные пары 1, 2(V+), 3, 6 (V-); 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
- Коммутационная матрица 14 Гбит/с
- Скорость передачи пакетов 10,42 Мбит/с
- Буферная память 1,75Мб
- Относительная влажность 10%-90%
- Питание DC 9~57В, PoE
- 48~57В
- Грозозащита Общий режим 6кВ; Дифференциальный режим 4кВ
- Рабочая температура -40°C~75°C
- Потребление питания (статический режим) ≤9Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Потребление питания (полная нагрузка) ≤120Вт
- Крепление DIN-рейка
- Вес 0,65 кг
- Размеры (ШхГхВ) 103,2ммх53,5ммх135мм

Аксессуары (приобретаются отдельно)

- SFP-модуль PFT3950 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый
- PFT3960 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый
- PFT3970 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый
- Источник питания DIN-рейки
- DRL-48V120W1AAD 120Вт, 100В AC~240В AC - 48В, 2,5А
- EDP-75-48 75Вт, 100В AC~240В AC - 48В, 1,6А

Эксплуатационные характеристики

- Модель DH-PFS4207-4GT-DP
- Система Имя пользователя / пароль
- admin/admin
- IP Address :192.168.1.110/24
- Таблица MAC-адресов 4K
- NTP Поддерживается
- DHCP Поддержка DHCP-клиента
- VLAN 802.1Q
- Агрегирование портов Ручное агрегирование/LACP
- Зеркалирование портов Поддержка зеркалирования портов многие-к-одному
- Контроль потока Поддержка полудуплексной связи на основе управления обратным потоком; Поддержка полнодуплексной связи на основе кадра PAUSE
- IGMP Snooping IGMP Snooping на основе vlan
- Безопасность Поддержка управления пользователями; Поддержка SSH; Поддержка Https; Поддержка SNMP V1/V2/V3; Поддержка ACL; Поддержка 802.1x; Поддержка защиты петли
- Сетевое резервирование STP/RSTP/MSTP
- ERPS RS485
- Поддержка транзитной передачи RS485
- LLDP Поддерживается
- Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта;
- Поддержка планирования очередей SP, WRR; Поддержка QoS на основе DSCP
- Системное обслуживание Поддержка конфигурации загрузки файла; Поддержка обновления программного обеспечения; Поддержка системных журналов
- Сетевое управление WEB (протокол http), SNMP, CLI.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Управляемый
Общее количество портов	7
Исполнение	На DIN-рейку
Количество POE-портов	4
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Бюджет POE	120
Количество SFP-портов	Нет
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Да
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	4
Количество WAN-портов (Uplink)	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS4207-4GT-DP](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4207-4GT-DP Коммутаторы POE

Поддержка POE	Да
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	14
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	3
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	4
Общее количество портов	7
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
USB-порт	Нет
Исполнение	На DIN-рейку
Уличное исполнение	Да
Промышленный	Да
Мощность POE-порта	60
Объем MAC-адресов	4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	4
Бюджет PoE	120
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4207-4GT-DP Коммутаторы POE

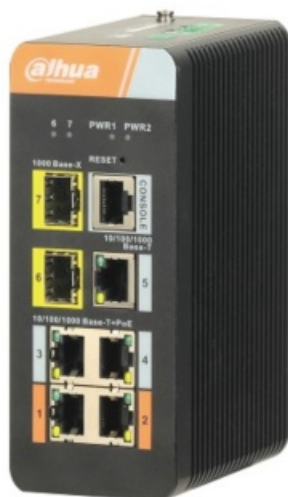

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>