

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B-S2 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B-S2 IP-камера уличная

Сетевая видеокамера серии Lite от Dahua с передовой технологией кодирования H.265 обеспечивает эффективное кодирование видео, позволяя сэкономить трафик и место для хранения данных. В ней предусмотрена современная технология Full-color, и она лучше передает цветные изображения в условиях низкого освещения. Поддерживается хранение данных на SD-карте, защита от пыли и влаги и антивандальная защита, соответствующие стандарту IP67.

Smart H.265+ и Smart H.264+

Технология смарт-кодирования от Dahua, использующая передовой алгоритм управления адаптации сцены, обеспечивает более эффективное кодирование, чем H.265 и H.264, позволяя создавать видео высокого качества и снижать расходы на хранение и передачу данных.

Full-color

Благодаря высокопроизводительным датчикам и объективам с большой диафрагмой технология Full-color обеспечивает отображение четких цветных изображений в условиях ультранизкой освещенности. Эта технология фоточувствительности позволяет камере использовать больше доступного освещения и отображать больше цветных деталей.

Широкий динамический диапазон

Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.

IVS

Технология IVS от Dahua, в которой предусмотрены передовые алгоритмы для работы с видео, поддерживает интеллектуальные функции, такие как пересечение линии и контроль области.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)


IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30 минутного погружения в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: поддерживая $\pm 30\%$ допустимого отклонения входного напряжения (широкий диапазон напряжений), камера приспособлена к условиям уличной среды с неустойчивым напряжением тока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

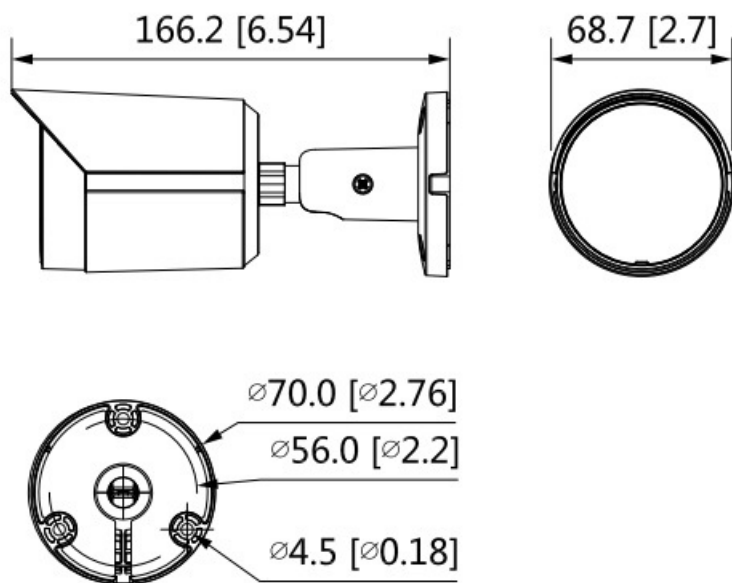

Особенности

- 2Мп, матрица 1/2.8" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений
- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) до 25/30 к/с
- Кодек H.265, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт
- Встроенная подсветка с теплым светом, дальность подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, для низкой пропускной способности сети и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Детекция аномалий: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
- Встроенный микрофон
- Поддержка карты памяти Micro SD до 256 ГБ
- Питание DC 12В/PoE
- Класс защиты IP67.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Макс. разрешение 1920 (Г) x 1080 (В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - ROM 128 Мб
- :
 - RAM 128 Мб
- :
 - Формат развертки Прогрессивная
- :
 - Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- :
 - Чувствительность 0,0017 лк F1.0
- :
 - Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- :
 - Дальность подсветки 30 м
- :
 - Управление подсветкой Авто/вручную
- :
 - Модуль подсветки 1 (светодиод Warm)
- :
 - Настройка по осям Панорамирование
 - 0°–360° Наклон
 - 0°–90° Вращение
 - 0°–360°

Объектив

- :
 - Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
 - Тип крепления ф14
- :
 - Фокусное расстояние 2.8 мм
- :
 - Диафрагма 2.8 мм мм
 - F1.0
- :
 - Угол обзора 2.8 мм
 - 107° (по горизонтали) x 55° (по вертикали) x 127° (по диагонали)
- :
 - Тип диафрагмы Фиксированная
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Минимальная дистанция фокусировки 2.8 мм
- 0,9 м

Дистанции DORI

- :
 - Объектив 2.8 мм
- :
 - Обнаруж. 38.6 м
- :
 - Наблюд. 15.4 м
- :
 - Распозн. 7.7 м
- :
 - Идентиф. 3.9 м

Смарт-события

- :
 - Общая IVS-аналитика Пересечение линии; контроль области

Видео

- :
 - Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- :
 - Смарт-кодэк Smart H.265+/ Smart H.264+
- :
 - Частота кадров Основной поток
 - 1920 x 1080 (1 к/с - 25/30 к/с)
- :
 - Дополнительный поток
 - 704 x 576 (1 к/с - 25 к/с) 704 x 480 (1 к/с - 30 к/с)
- :
 - Потоки 2 потока
- :
 - Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1,3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- :
 - Управление битрейтом CBR/VBR
- :
 - Витрейт H.264
 - 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
:
- Режим "День/ночь" Цвет / Ч/Б
:
- BLC Да
:
- HLC Да
:
- WDR 120 дБ
:
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
:
- Усиление сигнала Авто/вручную
:
- Шумоподавление 3D DNR
:
- Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
:
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
:
- Интеллектуальная подсветка Да
:
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p)
:
- Зеркалирование Да
:
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- Встроенный микрофон Да
:
- Сжатие аудиосигнала G.711A; G.711Mu; G.726; AAC
:
- Тревога Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности

Сеть

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
:
- SDK и API Да
:
- Протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour
:
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
:
- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность
72 M)
:
- Хранение Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS; SFTP
:
- Веб-интерфейс IE Chrome Firefox
:
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
:
- Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

Электропитание

- Питание DC 12В/PoE (802.3af)
:
- Потребляемая мощность < 6,0Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
:
- Условия хранения -40°C - +60°C
:
- Класс защиты IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Конструкция

- :
 - Корпус Металлический
- :
 - Размеры 166,2 мм х Ф70 мм
- :
 - Вес нетто 0,473 кг
- :
 - Вес брутто 0,574 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.57
Макс. угол обзора	107
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.0017
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Облачный сервис	Dahua
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B-S2 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Облачный сервис	Dahua
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	107
Макс. разрешение видеокamеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокamera	Да
Тип подсветки	LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокamеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.57
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.0017
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B-S2 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>