


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Контроллер DAHUA ASC1204C (ASC1204C)

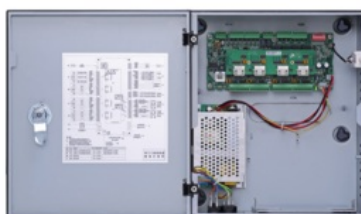

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание ASC1204C

Характеристики товара

Фото ASC1204C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Контроллер DAHUA ASC1204C

- Сетевой контроллер для 4 дверей.
- Поддержка 100000 карт.
- Контроллер оснащен 9 входами: 4 датчика двери, 4 кнопки выхода и 1 сигнал тревоги. 5 релейными выходами: 4 дверных замка, 1 сигнал тревоги. 4 считывателями.
- Интерфейс TCP/IP для ПК.
- Интерфейс Wiegand или RS-485 для считывателей.
- Поддержка функции Anti-pass back и Multi-interlock.
- Питание: DC 9В~15В.
- Поддержка резервного питания (аккумулятор).
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +60 градусов.
- Габаритные размеры: 280 мм*320мм*114мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Основной процессор
32 бит
- Память
16М (32М Внешняя)

Порты ввода/вывода

- Ввод
Входы x 6 (датчик двери x 2, кнопка выхода x 2, сигнал тревоги x 2)
- Вывод
Реле x 4 (замок двери x 2, сигнал тревоги x 2)
- Устройство считывания
4 устройства считывания

Емкость

- Держатели карт/События
100,000/150,000

Функции

- Управление пользователями
Обычные, VIP, гости, патруль, черный список, принудительно
- Функция сигнала тревоги

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сигнализация блокировки дверей по истечении времени ожидания, охранная сигнализация, тревожная сигнализация, противовзломная сигнализация

- Настройка расписания

128 групп для расписания, 128 групп для периода и 128 групп для выходных

Интерфейсы

- К ПК
RJ45(10/100M)/RS485
- К устройству считывания
Wiegand/RS485

Общие Сведения

- RTC
Да
- Питание
9-15DC/500mA
- Условия эксплуатации
-30 -+60
- Относительная влажность
95%
- Размеры(Ш×Г×В)
280*320*114мм
- Вес
2кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Контроллер DAHUA ASC1204C

Сертификат 969	Да
Устройство считывания	4 устройства считывания
Держатели карт/События	100,000/150,000
Размеры(Ш×Г×В)	280*320*114мм
RTC	Да
К устройству считывания	Wiegand/RS485
К ПК	RJ45(10/100M)/RS485
Настройка расписания	128 групп для расписания, 128 групп для периода и 128 групп для выходных
Функция сигнала тревоги	Сигнализация блокировки дверей по истечении времени ожидания, охранная сигнализация, тревожная сигнализация, противовзломная сигнализация
Управление пользователями	Обычные, VIP, гости, патруль, черный список, принудительно
Вес	2кг
Вывод	Реле x 4 (замок двери x 2, сигнал тревоги x 2)
Ввод	Входы x 6 (датчик двери x 2, кнопка выхода x 2, сигнал тревоги x 2)
Основной процессор	32 бит
Условия эксплуатации	-30 -+60
Относительная влажность	95%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Память	16М (32М Внешняя)
---------------	-------------------

Питание	9-15DC/500mA
----------------	--------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Контроллер DAHUA ASC1204C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>