

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW1200E-S-0280B  
(DH-IPC-HDBW1200E-S-0280B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDBW1200E-S-0280B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDBW1200E-S-0280B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Описание IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW1200E-S-0280B

- Тип корпуса  
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

**Корпусная камера** – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

**Купольная камера** имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

**Цилиндрическая камера**, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

**Миниатюрная камера** обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Сертификат 969  
Да
- Антивандальная  
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Да

- Климатическое исполнение  
?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Уличные же ip-камеры видеонаблюдения имеют пыле и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Разрешение камеры  
?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

2 Мрх

- ИК-подсветка  
?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

### Объектив

- Тип объектива  
?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется траснфокатором.

Фиксированный

- Фокусное расстояние объектива  
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

2.8

### Сеть

- Наличие Wi-Fi  
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

### Общие характеристики

- Управление PTZ  
?

Для PTZ-камер ( от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Нет

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры

?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

12 В, PoE

### Камера

- Датчик изображения  
1/3 3 Мегапиксельная прогрессивная сканирования Aptina CMOS
- Эффективные пиксели  
2048(в)x1536(ш)
- Система сканирования  
Прогрессивная
- Скорость электронного затвора  
Автоматическая / Ручная, 1/3(4)~1/10000с
- Минимум освещение  
Color: 0. 1Lux/F1.8; 0Lux/F1.8 (IR on)
- Соотношение «сигнал-помеха»  
Более 50дБ

### Особенности камеры

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Максимальная дальность ИК-освещения  
30м
- День/ночь  
Auto(ICR)/Color/B/W
- Компенсация заднего света  
BLC / HLC / DWDR
- Баланс белого  
Автоматическая / Ручная
- Регулировка усиления  
Автоматическая / Ручная
- Шумоподавление  
2D
- Приватная маска  
До 4 областей

### Объектив

- Фокусное расстояние  
2.8мм
- Максимальная диафрагма  
F2.0
- Регулировка фокуса  
Ручная
- Угол изображения  
H:71.9°(90°/45°)
- Тип объектива  
фиксированный объектив
- Тип крепления  
Со встраиванием в панель

### Видео

- Сжатие  
H.264/ H.264B/H.264H/MJPEG
- Разрешение  
1080P(1920× 1080) / 720P(1280× 720) / D1(704× 576/704× 480) / CIF(352× 288/352× 240)
- Частота кадров основной поток  
1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
- Частота кадров дополнительный поток  
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
- Скорость передачи данных  
H.264H: 16K ~ 8192Kbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Сеть

- Ethernet  
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол  
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- Совместимость  
ONVIF, PSIA, CGI
- Макс. количество пользователей  
20 пользователей
- Смартфон  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### Вспомогательные интерфейсы

- Слоты для памяти  
Micro SD Max 64GB

### Общие Сведения

- Электропитание  
DC12V, PoE(802.3af)
- Потребляемая мощность  
<5 W
- Рабочая среда  
-30°C~+60°C, Менее чем 95% RH
- Пылевлагозащита  
IP66
- Вandalозащищенная  
IK10
- Габариты  
Ф110мм × 81мм
- Вес  
0.39 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW1200E-S-0280B

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Интерфейс USB                  | Нет                                                         |
| Тип корпуса                    | Купольная                                                   |
| Климатическое исполнение       | Уличное                                                     |
| Антивандальная                 | Да                                                          |
| Тип объектива                  | фиксированный объектив                                      |
| ИК-подсветка                   | Да                                                          |
| Сертификат 969                 | Да                                                          |
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей                                            |
| Датчик изображения             | 1/3 3 Мегапиксельная прогрессивная сканирования Aptina CMOS |
| Тип крепления                  | Со встраиванием в панель                                    |
| Регулировка фокуса             | Ручная                                                      |
| Регулировка усиления           | Автоматическая / Ручная                                     |
| Компенсация заднего света      | BLC / HLC / DWDR                                            |
| Скорость электронного затвора  | Автоматическая / Ручная, 1/3(4)~1/10000с                    |
| Система сканирования           | Прогрессивная                                               |
| Скорость передачи данных       | H.264H: 16K ~ 8192Kbps                                      |
| Смартфон                       | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Соотношение «сигнал-помеха»         | Более 50дБ                                                                           |
| Эффективные пиксели                 | 2048(в)x1536(ш)                                                                      |
| Электропитание                      | DC12V,PoE(802.3af)                                                                   |
| День/ночь                           | Auto(ICR)/Color/B/W                                                                  |
| Угол изображения                    | H:71.9°(90°/45°)                                                                     |
| Минимум освещение                   | Color: 0. 1Lux/F1.8; 0Lux/F1.8 (IR on)                                               |
| Максимальная дальность ИК-освещения | 30м                                                                                  |
| Максимальная диафрагма              | F2.0                                                                                 |
| Слоты для памяти                    | Micro SD Max 64GB                                                                    |
| Пылевлагозащита                     | IP66                                                                                 |
| Вандалозащищенная                   | IK10                                                                                 |
| Потребляемая мощность               | <5 W                                                                                 |
| Вес                                 | 0.39 кг                                                                              |
| Фокусное расстояние                 | 2.8мм                                                                                |
| Разрешение                          | 1080P(1920× 1080) / 720P(1280× 720) / D1(704× 576/704× 480) / CIF(352× 288/352× 240) |
| Разрешение камеры                   | 2 Мрх                                                                                |
| Фокусное расстояние объектива       | 2.8                                                                                  |
| Питание видеокамеры                 | 12 В, PoE                                                                            |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие                              | H.264/ H.264B/H.264H/MJPEG                                                                                                                   |
| Совместимость                       | ONVIF,PSIA,CGI                                                                                                                               |
| Рабочая среда                       | -30°C~+60°C, Менее чем95% RH                                                                                                                 |
| Протокол                            | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Приватная маска                     | До 4 областей                                                                                                                                |
| Наличие Wi-Fi                       | Нет                                                                                                                                          |
| Управление PTZ                      | Нет                                                                                                                                          |
| Вход для SD - карт                  | Да                                                                                                                                           |
| Частота кадров основной поток       | 1080P/720P(1 ~ 25/30fps)                                                                                                                     |
| Частота кадров дополнительный поток | D1/CIF(1 ~ 25/30fps)                                                                                                                         |
| Габариты                            | Ф110мм × 81мм                                                                                                                                |
| Баланс белого                       | Автоматическая / Ручная                                                                                                                      |
| Ethernet                            | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                         |
| Шумоподавление                      | 2D                                                                                                                                           |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW1200E-S-0280B

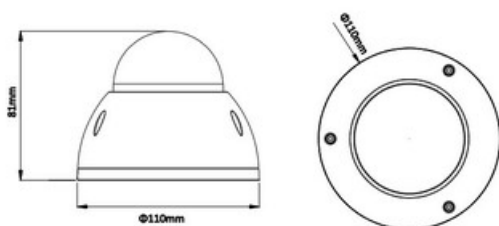

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>