

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера DAHUA DH-IPC-HDW4220MP-0360B
(DH-IPC-HDW4220MP-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW4220MP-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW4220MP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-IPC-HDW4220MP-0360B

— Max 450 °/s pan speed 1ch audio in 2/1ch alarm in/out -10~55°C

- Сертификат 969
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Климатическое исполнение
?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до -55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до +55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Внутреннее

- Изображение
?

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

2 Мрх

- ИК-подсветка ?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Нет

Объектив

- Тип объектива ?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется траснфокатором.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фиксированный

- Фокусное расстояние объектива
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

3.6

Сеть

- Наличие Wi-Fi
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

Общие характеристики

- Управление PTZ
?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Интерфейс USB
Нет
- Вход для SD - карт
Нет

Камера

- Матрица
1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- Эффективных пикселей
1920(H)x1080(V)
- Тип сканирования
Progressive
- Скорость затвора
Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s
- Чувствительность
0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on)
- Отношение С/Ш
More than 50dB
- Выходы
N/A

Функции камеры

- Дистанция ИК-подсветки
30m
- День/Ночь
Auto(ICR)/Color/B/W
- Компенсация задней подсветки
BLC / HLC / DWDR
- Баланс белого
Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized
- АРУ
Auto/Manual
- Шумоподавление
3D
- Приватная маска
Up to 4 areas

Объектив

- Фокусное расстояние
3.6mm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Максимальная апертура
F2.0
- Управление фокусом
Manual
- Угол обзора
H: 84°/106°/56°
- Тип объектива
Fixed lens
- Тип монтажа
Board-in Type

Видео

- Сжатие
H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG
- Разрешение
1080P(1920?1080) / 720P(1280?720) / D1(704?576/704?480) /CIF(352?288/352?240)
- Скорость кадров
Main Stream 1080P/720P(1 ~ 25/30fps), Sub Stream D1/CIF(1 ~ 25/30fps), 720P(1-13/4fps)
- Ширина канала
H.264: 32K ~ 10Mbps
- Режим
Support

Аудио

- Сжатие
N/A
- Интерфейс
N/A

Интеллектуальные функции(опционально)

- Интеллектуальный детектор
Tripwire, Intrusion, Abandoned/MissingScene Change, Audio detect, Face detect

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Wi-Fi
N/A
- Протокол

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

- Совместимо
ONVIF, PSIA, CGI
- Максимальное количество клиентов
20 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Вспомогательные интерфейсы

- Слот памяти
N/A
- RS485
N/A
- Тревога
N/A
- Расстояние детекции
N/A

Основные

- Источник питания
DC12V, PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность
<5W
- Условия эксплуатации
-30°C~+60°C, Less than 95% RH
- Степень сетевой защиты
IP67
- Антивандальная
N/A
- Габариты
93.4mm*80mm
- Вес
0.3Kg(0.42Kg with packaging)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-камера DAHUA DH-IPC-HDW4220MP-0360B

Сертификат 969	Да
ИК-подсветка	Нет
Тип объектива	Fixed lens
Интерфейс USB	Нет
Климатическое исполнение	Внутреннее
Антивандальная	N/A
Максимальная апертура	F2.0
Максимальное количество клиентов	20 users
Приватная маска	Up to 4 areas
Шумоподавление	3D
АРУ	Auto/Manual
Компенсация задней подсветки	BLC / HLC / DWDR
Дистанция ИК-подсветки	30m
Выдеовыходы	N/A
Отношение С/Ш	More than 50dB
Скорость затвора	Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s
Тип сканирования	Progressive

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Эффективных пикселей	1920(H)x1080(V)
Скорость кадров	Main Stream 1080P/720P(1 ~ 25/30fps), Sub Stream D1/CIF(1 ~ 25/30fps), 720P(1-13/4fps)
Матрица	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Слот памяти	N/A
RS485	N/A
Расстояние детекции	N/A
Условия эксплуатации	-30°C~+60°C, Less than 95% RH
Степень сетевой защиты	IP67
Ширина канала	H.264: 32K ~ 10Mbps
Режим	Support
Интеллектуальный детектор	Tripwire, Intrusion, Abandoned/MissingScene Change, Audio detect, Face detect
Совместимо	ONVIF,PSIA,CGI
Сжатие	N/A
Вес	0.3Kg(0.42Kg with packaging)
Чувствительность	0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on)
Управление фокусом	Manual

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Источник питания	DC12V, PoE (802.3af)
Фокусное расстояние	3.6mm
Угол обзора	H: 84°/106°/56°
Тип монтажа	Board-in Type
Разрешение	1080P(1920?1080) / 720P(1280?720) / D1(704?576/704?480) /CIF(352?288/352?240)
Разрешение камеры	2 Mpx
Фокусное расстояние объектива	3.6
Изображение	Цветное
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Интерфейс	N/A
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Тревога	N/A
Wi-Fi	N/A
Потребляемая мощность	<5W
Наличие Wi-Fi	Нет
Управление PTZ	Нет
Вход для SD - карт	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Габариты

?93.4mm?80mm

День/ночь

Auto(ICR)/Color/B/W

Баланс белого

Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 12 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-камера DAHUA DH-IPC-HDW4220MP-0360B

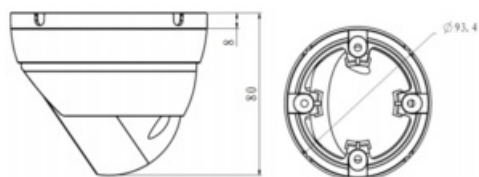

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>