

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B IP-камера уличная  
(DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B IP-камера уличная

Сетевая видеокамера серии Lite от Dahua с передовой технологией кодирования H.265 обеспечивает эффективное кодирование видео, позволяя сэкономить трафик и место для хранения данных. В ней предусмотрена современная технология Full-color, и она лучше передает цветные изображения в условиях низкого освещения. Поддерживается хранение данных на SD-карте, защита от пыли и влаги и антивандальная защита, соответствующие стандарту IP67.

### Smart H.265+ и Smart H.264+

Технология смарт-кодирования от Dahua, использующая передовой алгоритм управления адаптации сцены, обеспечивает более эффективное кодирование, чем H.265 и H.264, позволяя создавать видео высокого качества и снижать расходы на хранение и передачу данных.

### Full-color

Благодаря высокопроизводительным датчикам и объективам с большой диафрагмой технология Full-color обеспечивает отображение четких цветных изображений в условиях ультранизкой освещенности. Эта технология фоточувствительности позволяет камере использовать больше доступного освещения и отображать больше цветных деталей.

### Широкий динамический диапазон

Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.

### IVS

Технология IVS от Dahua, в которой предусмотрены передовые алгоритмы для работы с видео, поддерживает интеллектуальные функции, такие как пересечение линии и контроль области.

### Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)


IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30 минутного погружения в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: поддерживая  $\pm 30\%$  допустимого отклонения входного напряжения (широкий диапазон напряжений), камера приспособлена к условиям уличной среды с неустойчивым напряжением тока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

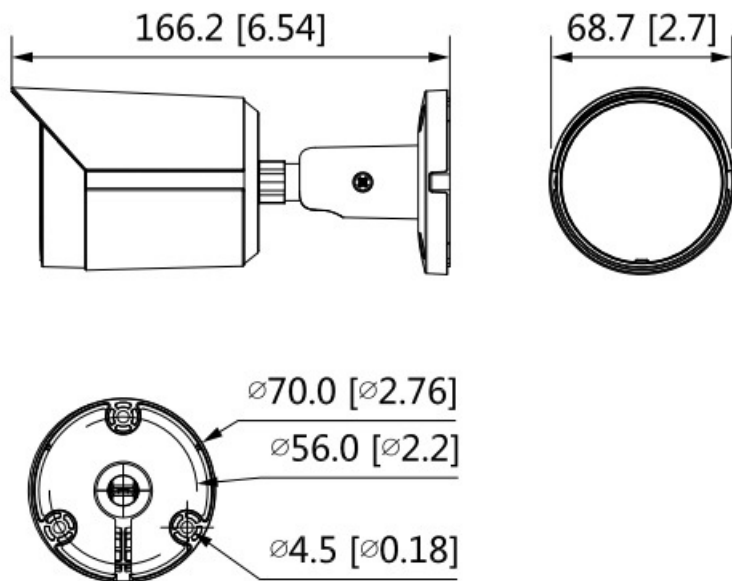

### Особенности

- 2Мп, матрица 1/2.8" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений
- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) до 25/30 к/с
- Кодек H.265, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт
- Встроенная подсветка с теплым светом, дальность подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, для низкой пропускной способности сети и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Детекция аномалий: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
- Встроенный микрофон
- Поддержка карты памяти Micro SD до 256 ГБ
- Питание DC 12В/PoE
- Класс защиты IP67.

### Характеристики товара

#### Видеокамера

- Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Макс. разрешение 1920 (Г) x 1080 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 128 Мб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Формат развертки Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- Чувствительность 0,0017 лк F1.0
- Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- Дальность подсветки 30 м
- Управление подсветкой Авто/вручную
- Модуль подсветки 1 (светодиод Warm)
- Настройка по осям Панорамирование
- 0°–360° Наклон
- 0°–90° Вращение
- 0°–360°

### **Объектив**

- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- Тип крепления ф14
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- Диафрагма 3,6 мм
- F1.0
- Угол обзора 3,6 мм
- 91° (по горизонтали) x 47° (по вертикали) x 109° (по диагонали)
- Тип диафрагмы Фиксированная
- Минимальная дистанция фокусировки 3,6 мм
- 1,3 м

### **Дистанции DORI**

- Объектив 3,6 мм
- Обнаруж. 49,7 м
- Наблюд. 65,3 м
- Распозн. 32,5 м
- Идентиф. 18,0 м

### **Смарт-события**

- Общая IVS-аналитика Пересечение линии; контроль области

### **Видео**

- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- Смарт-кодэк Smart H.265+/ Smart H.264+
- Частота кадров Основной поток
- 1920 x 1080 (1 к/с - 25/30 к/с)
- Дополнительный поток

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- 704 x 576 (1 к/с - 25 к/с) 704 x 480 (1 к/с - 30 к/с)
- Потоки 2 потока
- Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1,3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Витрейт H.264
- 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
- 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Цвет / Ч/Б
- BLC Да
- HLC Да
- WDR 120 дБ
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (ROI) Да (4 зоны)
- Интеллектуальная подсветка Да
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны

### Аудио

- Встроенный микрофон Да
- Сжатие аудиосигнала G.711A; G.711Mu; G.726; AAC
- Тревога Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности

### Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API Да
- Протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность
- 72 М)
- Хранение Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS; SFTP
- Веб-интерфейс IE Chrome Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Мобильные платформы IOS; Android

### **Сертификаты**

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

### **Электропитание**

- Питание DC 12В/PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность < 6,0Вт

### **Условия эксплуатации**

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
- Условия хранения -40°C - +60°C
- Класс защиты IP67

### **Конструкция**

- Корпус Металлический
- Размеры 166,2 мм х Φ70 мм
- Вес нетто 0,473 кг
- Вес брутто 0,574 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Размер матрицы                       | 1/2.8  |
| Количество мегапикселей              | 2      |
| Скорость при макс.разр.<br>кадр/сек  | 25     |
| ИК-подсветка                         | Нет    |
| Минимальная<br>светочувствительность | 0.0017 |
| Фокусное расстояние                  | 3.6 мм |
| POE                                  | POE    |
| Питание                              | 12VDC  |
| Минимальная рабочая<br>температура   | -40    |
| Класс защиты IP                      | IP67   |
| Антивандализм                        | Нет    |
| Звук                                 | Нет    |
| Тип матрицы                          | CMOS   |
| Механический ИК-фильтр               | Да     |
| Цвет корпуса                         | Белый  |
| Вес                                  | 0.57   |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                                        |
| Макс. угол обзора                | 91                                                                                                               |
| Ночной режим                     | Да                                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                                          |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                                                                      |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка P2P |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Конструкция камеры               | Цилиндрическая                                                                                                   |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                                           |
| Облачный сервис                  | Dahua                                                                                                            |
| Поддержка видеокодеков           | H.264+ / H.265+                                                                                                  |
| Тип подсветки                    | LED                                                                                                              |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B IP-камера уличная

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Нет                                                                                                              |
| Антивандализм                    | Нет                                                                                                              |
| Облачный сервис                  | Dahua                                                                                                            |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                                           |
| Макс. угол обзора                | 91                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокamеры     | 1920x1080                                                                                                        |
| Конструкция камеры               | Цилиндрическая                                                                                                   |
| Уличная видеокamera              | Да                                                                                                               |
| Тип подсветки                    | LED                                                                                                              |
| Поддержка видеокодеков           | H.264+ / H.265+                                                                                                  |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка P2P |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                                          |
| Стандарт видеокamеры             | IP                                                                                                               |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                            |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Вес                               | 0.57        |
| Класс защиты IP                   | IP67        |
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0.0017      |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25          |
| Звук                              | Нет         |
| PoE                               | POE         |
| Размер матрицы                    | 1/2.8       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм      |
| Количество мегапикселей           | 2           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B IP-камера уличная**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>