

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-IPC-PFW8601P-A180 (DH-IPC-PFW8601P-A180)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-PFW8601P-A180

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-PFW8601P-A180

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Описание IP-камера DAHUA DH-IPC-PFW8601P-A180

- Панорамная IP видеокамера с тремя сенсорами разрешением 2 Мп, матрица 1/2.8" CMOS.
- Модель оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм.
- Разрешение и скорость трансляции видео до 25 к/с при разрешении 4096×832.
- Функции: режим день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR.
- Дальность ИК подсветки до 30 м.
- Интерфейсы: аудио входы/выходы: 1/1. 1 (только для настройки) аналоговый видеовыход (960Н). тревожные входы/выходы: 2/1.
- Слот Micro SD.
- Видеоаналитика.
- Поддержка ONVIF.
- Рабочая температура составляет от -40 до +60 градусов.
- Степень защиты IP67, IK10.
- Питание видеокамеры AC 24В или PoE+.

- Тип корпуса  
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

**Корпусная камера** – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

**Купольная камера** имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

**Цилиндрическая камера**, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

**Миниатюрная камера** обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Цилиндрическая

- Сертификат 969  
Да
- Антивандальная  
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Да

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

2 Мрх

- ИК-подсветка ?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

### Объектив

- Тип объектива  
?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется траснфокатором.

Фиксированный

- Фокусное расстояние объектива  
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

3.6

### Сеть

- Наличие Wi-Fi  
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегиистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегиистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

### Общие характеристики

- Управление PTZ  
?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Нет

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры  
?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

24 В, PoE+

### Видеокамера

- Матрица  
1/2.8" SONY Exmor CMOS
- Разрешение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

2Мп

- RAM/ROM  
512MB/128MB
- Чувствительность  
Цвет: 0.007Лк@ F1.8/ 0Лк@ F1.8 (ИК вкл.)
- Соотношение сигнал/шум  
Более 50дБ
- Дальность ИК подсветки  
До 30м
- Управление ИК подсветкой  
Авто/Вручную
- Модуль ИК подсветки  
8 диодов

### Объектив

- Фокусное расстояние  
3.6мм
- Апертура  
F1.6
- Угол обзора  
По горизонтали: 180°; По вертикали: 44°
- Оптическое увеличение  
Нет

### Видеоаналитика

- Функции IVS  
Пересечение линии(Tripwire); Контроль области/Вторжение в область(Intrusion); Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing)
- Дополнительные функции аналитики  
Детекция лиц(Детекция лиц); Подсчёт людей(People Counting); Тепловые карты(Heat Map)

### Видео

- Сжатие  
H.265/H.264
- Видеопотоки  
3
- Разрешение  
4096×832/3840×780/2560×520/1280×260/1024×208
- Частота кадров основной поток  
4096×832 (1 ~ 20к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Частота кадров Дополнительный поток 1  
1024x208 (1 ~ 25к/с)
- Частота кадров Дополнительный поток 2  
1024x208 (1 ~ 25к/с)
- Тип битрейта  
CBR/VBR
- Битрейт  
H.264: 8 ~ 16384кБит/с; H.265: 4 ~ 10240кБит/с
- День/ночь  
Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
- Компенсация засветки  
BLC/HLC/WDR (120dB)
- Баланс белого  
Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
- Усиление сигнала  
Авто/Вручную
- Шумоподавление(Шумоподавление)  
Ultra DNR (2D/3D)
- Обнаружение движения  
Поддерживается
- Область интереса(ROI)  
Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения(EIS)  
Нет
- Функция Интеллектуальная ИК подсветка (Smart IR)  
Поддерживается
- Функция Антитуман (Антитуман)  
Нет
- Цифровое увеличение  
16x
- Поворот изображения  
нет
- Зеркалирование  
Нет
- Приватные зоны  
До 4 зон

### Аудио

- Сжатие  
G.711a/G.711Mu/AAC/G.726

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Сеть

- Ethernet  
RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы  
HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
- Совместимость  
ONVIF, CGI
- Максимальное число подключений  
До 20 пользователей
- Слот для карты памяти  
Micro SD до 128Гб
- Веб интерфейс  
IE10/Google/Firefox/Safari
- Программное обеспечение  
Smart PSS, DSS
- Мобильные платформы  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### Интерфейсы

- Аналоговый видеовыход(960H)  
Нет
- Аудио входы/выходы  
1/1
- RS-485  
Нет
- Тревожные входы/выходы  
2/1

### Электропитание

- Питание  
AC 24В, PoE (802.3at) (класс 4)
- Потребление  
До 23Вт

### Условия Эксплуатации

- Рабочие условия  
-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90%
- Условия хранения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%

- Класс защиты  
IP67
- Вандалозащищённость  
IK10

### **Общие данные**

- Материал корпуса  
Металл
- Размеры  
298.3мм × 172.5мм × 120.5мм
- Вес нетто  
2.6кг
- Вес брутто  
3.41кг

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-камера DAHUA DH-IPC-PFW8601P-A180

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Сертификат 969                                   | Да                               |
| Интерфейс USB                                    | Нет                              |
| Тип корпуса                                      | Цилиндрическая                   |
| Климатическое исполнение                         | Уличное                          |
| Антивандальная                                   | Да                               |
| Тип объектива                                    | Фиксированный                    |
| ИК-подсветка                                     | Да                               |
| День/ночь                                        | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б            |
| Функция Интеллектуальная ИК подсветка (Smart IR) | Поддерживается                   |
| Область интереса(ROI)                            | Поддерживается                   |
| Обнаружение движения                             | Поддерживается                   |
| Шумоподавление(Шумоподавление)                   | Ultra DNR (2D/3D)                |
| Усиление сигнала                                 | Авто/Вручную                     |
| Баланс белого                                    | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
| Компенсация засветки                             | BLC/HLC/WDR (120dB)              |
| Зеркалирование                                   | Нет                              |
| Тип битрейта                                     | CBR/VBR                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота кадров основной поток         | 4096×832 (1 ~ 20к/с)                                                                                                                     |
| Видеопотоки                           | 3                                                                                                                                        |
| Модуль ИК подсветки                   | 8 диодов                                                                                                                                 |
| Управление ИК подсветкой              | Авто/Вручную                                                                                                                             |
| Дальность ИК подсветки                | До 30м                                                                                                                                   |
| Цифровое увеличение                   | 16x                                                                                                                                      |
| Поворот изображения                   | нет                                                                                                                                      |
| Дополнительные функции аналитики      | Детекция лиц(Детекция лиц); Подсчёт людей(People Counting); Тепловые карты(Heat Map)                                                     |
| Ethernet                              | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                     |
| Веб интерфейс                         | IE10/Google/Firefox/Safari                                                                                                               |
| Программное обеспечение               | Smart PSS, DSS                                                                                                                           |
| Аналоговый видеовыход(960H)           | Нет                                                                                                                                      |
| Вандалозащищённость                   | IK10                                                                                                                                     |
| Материал корпуса                      | Металл                                                                                                                                   |
| Оптическое увеличение                 | Нет                                                                                                                                      |
| Функции IVS                           | Пересечение линии(Tripwire); Контроль области/Вторжение в область(Intrusion); Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing) |
| Частота кадров Дополнительный поток 1 | 1024x208 (1 ~ 25к/с)                                                                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                           |                        |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота кадров                            | Дополнительный поток 2 | 1024x208 (1 ~ 25к/с)                                                                                                                                     |
| Электронная стабилизация изображения(EIS) |                        | Нет                                                                                                                                                      |
| Функция Антитуман (Антитуман)             |                        | Нет                                                                                                                                                      |
| Чувствительность                          |                        | Цвет: 0.007Лк@ F1.8/ 0Лк@ F1.8 (ИК вкл.)                                                                                                                 |
| Сжатие                                    |                        | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726                                                                                                                                 |
| Апертура                                  |                        | F1.6                                                                                                                                                     |
| Фокусное расстояние                       |                        | 3.6мм                                                                                                                                                    |
| Угол обзора                               |                        | По горизонтали: 180°; По вертикали: 44°                                                                                                                  |
| Разрешение                                |                        | 4096×832/3840×780/2560×520/1280x260/1024x208                                                                                                             |
| Тревожные входы/выходы                    |                        | 2/1                                                                                                                                                      |
| Сетевые протоколы                         |                        | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP;MTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP;IGMP; SNMP; Multicast |
| Аудио входы/выходы                        |                        | 1/1                                                                                                                                                      |
| Разрешение камеры                         |                        | 2 Мрх                                                                                                                                                    |
| Фокусное расстояние объектива             |                        | 3.6                                                                                                                                                      |
| Питание видеокамеры                       |                        | 24 В, PoE+                                                                                                                                               |
| Соотношение сигнал/шум                    |                        | Более 50дБ                                                                                                                                               |
| Класс защиты                              |                        | IP67                                                                                                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Питание                        | AC 24В, PoE (802.3at) (класс 4)                |
| Размеры                        | 298.3мм × 172.5мм × 120.5мм                    |
| RAM/ROM                        | 512MB/128MB                                    |
| RS-485                         | Нет                                            |
| Битрейт                        | H.264: 8 ~ 16384кБит/с; H.265: 4 ~ 10240кБит/с |
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей                            |
| Мобильные платформы            | iPhone, iPad, Android, Windows Phone           |
| Совместимость                  | ONVIF, CGI                                     |
| Потребление                    | До 23Вт                                        |
| Рабочие условия                | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% |
| Условия хранения               | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
| Вес нетто                      | 2.6кг                                          |
| Вес брутто                     | 3.41кг                                         |
| Приватные зоны                 | До 4 зон                                       |
| Наличие Wi-Fi                  | Нет                                            |
| Управление PTZ                 | Нет                                            |
| Вход для SD - карт             | Да                                             |
| Матрица                        | 1/2.8" SONY Exmor CMOS                         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

---

Слот для карты памяти

Micro SD до 128Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 15 из 16

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото IP-камера DAHUA DH-IPC-PFW8601P-A180

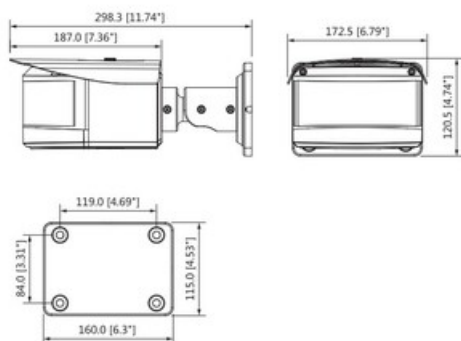

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>