

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Монитор DAHUA DH-L22-F600 (DH-L22-F600)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-L22-F600

Характеристики товара

Фото DH-L22-F600

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Монитор DAHUA DH-L22-F600

- LCD монитор с разрешением Full-HD (1920 × 1080).
- Яркость: 250 кд/м², контрастность: 1000:1, угол обзора по вертикали/горизонтали: 130°/178°.
- Высококачественные компоненты, позволяющие работать в режиме 24/7.
- Разъемы: 1 VGA, 1 HDMI, 1 аудио разъем.
- Быстрое время отклика – 5 мс.
- Размеры (без основания): 490.3 × 292.3 × 48.3 мм, вес 2.5 кг.

- Диагональ экрана
?

При выборе размера монитора видеонаблюдения необходимо учитывать количество видеокамер, изображения от которых могут одновременно выводиться на экран.

Так, например, для системы видеонаблюдения из 16 камер диагональ монитора должна быть не менее 21 дюйма.

20.7

- Разрешение экрана монитора
?

Определяет количество формирующих изображение элементов на единицу площади или длины. Обычно разрешение экрана монитора характеризуют двумя значениями, его размерами в пикселях в горизонтальном и вертикальном направлениях. Очевидно, что чем выше разрешение монитора, тем больше детализация выдаваемого изображения.

На данный момент современные мониторы видеонаблюдения обеспечивают разрешение HD: это соответствует 1600 пикселям по горизонтали и 1200 пикселям по вертикали.

Full HD (1920 × 1080)

- VGA вход
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI вход
?

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC вход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства.

Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой.

Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

Система

- Диагональ(соотношение сторон)
20.7 (16:9)
- Разрешение
1920 × 1080(FullHD)
- Подсветка
LED
- Яркость
250кд/м²
- Контраст
1000:1
- Углы обзора
По горизонтали: 130°; по вертикали: 178°
- Время отклика
5мс

Интерфейсы

- Видео
1 порт VGA(D-Sub)/1 порт HDMI
- Аудио вход/выход

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1/встроенный динамик

Электропитание

- Питание
АС 240В; 50Гц
- Потребление
В режиме работы до 23Вт; в режиме ожидания до 0.5Вт

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
0 ~ +40°C, относительная влажность 10%~90%

Общие данные

- Размеры
490.3мм × 292.3мм × 48.3мм
- Вес
2.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Монитор DAHUA DH-L22-F600

Потребление	В режиме работы до 23Вт; в режиме ожидания до 0.5Вт
Аудио вход/выход	1/встроенный динамик
Время отклика	5мс
Яркость	250кд/м²
Диагональ(соотношение сторон)	20.7 (16:9)
Контраст	1000:1
Подсветка	LED
Углы обзора	По горизонтали: 130°; по вертикали: 178°
Видео	1 порт VGA(D-Sub)/1 порт HDMI
Рабочие условия	0 ~ +40°C, относительная влажность 10%~90%
Вес	2.5кг
HDMI вход	Да
VGA вход	Да
Разрешение экрана монитора	Full HD (1920 x 1080)
Диагональ экрана	20.7
Размеры	490.3мм × 292.3мм × 48.3мм
Питание	AC 240В; 50Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Разрешение

1920 × 1080(FullHD)

BNC вход

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Монитор DAHUA DH-L22-F600

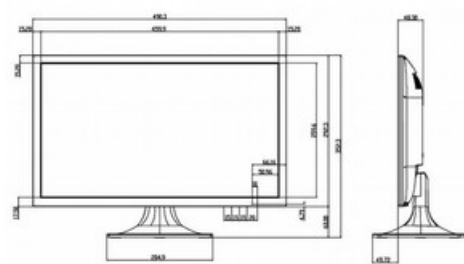

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>