

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-OTC102R (DH-OTC102R)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-OTC102R

Характеристики товара

Фото DH-OTC102R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-OTC102R

- Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну.
- Интерфейсы: 1 BNC, FC порт, одномодовый.
- Длина волны: передача – 1550 нм, приём – 1310 нм.
- Уровень выходного сигнала приемника: 1Vp-p.
- Дистанция передачи сигнала при разрешении 1080P до 300м, при разрешении 720P до 500м.
- Дистанция передачи по оптоволокну до 20 км.
- UTP, уличное исполнение, LED индикаторы.
- Питание: DC 12В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +75 градусов.
- Габаритные размеры: 104.6мм × 96.2мм × 29.5мм.

Оптические указатели

- Физический порт
FC порт, Single-Одномодовое оптоволокно
- Дальность передачи данных
0-20 км
- Длина волны Входа/выхода
1550нм передача 1310нм прием

HDCVI Видео указатели

- Уровень входа передатчика
>500mVp-p
- Уровень выхода приемника
1Vp-p
- Входной аудио кабель сбалансированный
1080p:75-5 коаксиальная поддержка 300м 720p :75-5 коаксиальная поддержка 500м
- Потеря отражения входа передатчика
>15дБ
- Входной/выходной импеданс
75Ω
- Физический порт
BNC порт
- Количество портов Ввода/вывода
1 канал
- Полоса пропускания видео
45МГц
- Полоса пропускания отбора проб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

10бит

- Частота дискретизации
108МГц

HDCVI Индекс данных коаксиального управления

- Режим работы
Half-двойной
- Частота ошибок
<10⁻⁹
- Скорость передачи данных
1200-9600bps

Другие

- Индикатор
Индикаторы линкера света, питания, данных, источника видеосигнала
- Питание
DC12V 1A
- Потребляемая мощность
5Вт
- Температура
-40°C ~75°C
- Влажность
10%~90% RH
- Вес единицы
200г
- Размеры
104.6мм×96.2мм×29.5мм
- Монтаж
Настенное крепление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-OTC102R

Уровень входа передатчика	>500mVp-p
Скорость передачи данных	1200-9600bps
Частота ошибок	<10 ⁻⁹
Режим работы	Half-двойной
Частота дискретизации	108МГц
Полоса пропускания отбора проб	10бит
Полоса пропускания видео	45МГц
Количество портов Ввода/вывода	1 канал
Входной/выходной импеданс	75Ω
Потеря отражения входа передатчика	>15дБ
Входный аудио кабель сбалансированный	1080p:75-5 коаксиальная поддержка 300м 720p :75-5 коаксиальная поддержка 500м
Уровень выхода приемника	1Vp-p
Питание	DC12V 1A
Длина волны Входа/выхода	1550nm передача 1310nm прием
Дальность передачи данных	0-20 км
Физический порт	BNC порт
Вес единицы	200г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Индикатор	Индикаторы линкера света, питания, данных, источника видеосигнала
Потребляемая мощность	5Вт
Температура	-40°C ~75°C
Влажность	10%~90% RH
Монтаж	Настенное крепление
Размеры	104.6мм×96.2мм×29.5мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-OTC102R

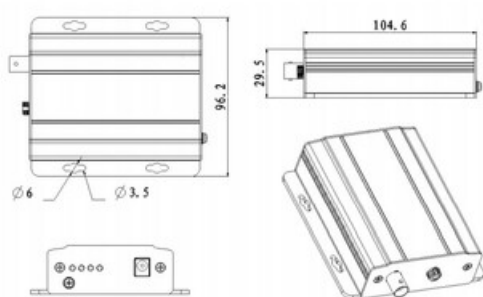

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>