

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-OTC102T (DH-OTC102T)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-OTC102T

---

Характеристики товара

---

Фото DH-OTC102T

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Описание DAHUA DH-OTC102T

- Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну.
- Интерфейсы: 1 BNC, FC порт, одномодовый.
- Длина волны: передача – 1310 нм, приём – 1550 нм.
- Уровень входного сигнала передатчика: >500mVp-p.
- Дистанция передачи сигнала при разрешении 1080P до 300м, при разрешении 720P до 500м.
- Дистанция передачи по оптоволокну до 20 км.
- UPrP, уличное исполнение, LED индикаторы.
- Питание: DC 12В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +75 градусов.
- Габаритные размеры: 104.6мм × 96.2мм × 29.5мм.

#### Оптические указатели

- Физический порт  
FC порт, Single-Одномодовое оптоволокну
- Дальность передачи данных  
0-20 км
- Длина волны Входа/выхода  
1310нм передача 1550нм прием

#### HDCVI Видео указатели

- Уровень входа передатчика  
>500mVp-p
- Уровень выхода приемника  
1Vp-p
- Входной аудио кабель сбалансированный  
1080p:75-5 коаксиальная поддержка 300м 720p :75-5 коаксиальная поддержка 500м
- Потеря отражения входа передатчика  
>15дБ
- Входной/выходной импеданс  
75Ω
- Физический порт  
BNC порт
- Количество портов Ввода/вывода  
1 канал
- Полоса пропускания видео  
45МГц
- Полоса пропускания отбора проб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

10бит

- Частота дискретизации  
108МГц

### HDCVI Индекс данных коаксиального управления

- Режим работы  
Half-двойной
- Частота ошибок  
<10<sup>-9</sup>
- Скорость передачи данных  
1200-9600bps

### Другие

- Индикатор  
Индикаторы линкера света, питания, данных, источника видеосигнала
- Питание  
DC12V 1A
- Потребляемая мощность  
5Вт
- Температура  
-40°C ~75°C
- Влажность  
10%~90% RH
- Вес единицы  
200г
- Размеры  
104.6мм×96.2мм×29.5мм
- Монтаж  
Настенное крепление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-OTC102T

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень входа передатчика             | >500mVp-p                                                                     |
| Скорость передачи данных              | 1200-9600bps                                                                  |
| Частота ошибок                        | <10 <sup>-9</sup>                                                             |
| Режим работы                          | Half-двойной                                                                  |
| Частота дискретизации                 | 108МГц                                                                        |
| Полоса пропускания отбора проб        | 10бит                                                                         |
| Полоса пропускания видео              | 45МГц                                                                         |
| Количество портов Ввода/вывода        | 1 канал                                                                       |
| Входной/выходной импеданс             | 75Ω                                                                           |
| Потеря отражения входа передатчика    | >15дБ                                                                         |
| Входной аудио кабель сбалансированный | 1080p:75-5 коаксиальная поддержка 300м 720p :75-5 коаксиальная поддержка 500м |
| Уровень выхода приемника              | 1Vp-p                                                                         |
| Питание                               | DC12V 1A                                                                      |
| Длина волны Входа/выхода              | 1310nm передача 1550nm прием                                                  |
| Дальность передачи данных             | 0-20 км                                                                       |
| Физический порт                       | BNC порт                                                                      |
| Вес единицы                           | 200г                                                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Индикатор</b>             | Индикаторы линкера света, питания, данных, источника видеосигнала |
| <b>Потребляемая мощность</b> | 5Вт                                                               |
| <b>Температура</b>           | -40°C ~75°C                                                       |
| <b>Влажность</b>             | 10%~90% RH                                                        |
| <b>Монтаж</b>                | Настенное крепление                                               |
| <b>Размеры</b>               | 104.6мм×96.2мм×29.5мм                                             |


**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото DAHUA DH-OTC102T

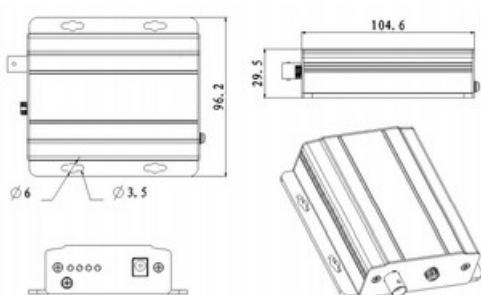

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>