

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-OPE103T (DH-OPE103T)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-OTE103T

Характеристики товара

Фото DH-OTE103T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-OTE103T

- Передатчик сетевого сигнала по оптоволокну.
- Интерфейсы: 1 RJ-45 (10/100Мбит/с), FC порт, одномодовый.
- Длина волны: передача – 1310 нм, приём – 1550 нм.
- Поддержка стандартов IEEE802.3U, IEEE802.3X.
- Дистанция передачи по оптоволокну до 20 км.
- UPlnP, уличное исполнение, LED индикаторы питания и передачи данных.
- Питание: DC 12В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +75 градусов.
- Габаритные размеры: 104.6мм × 96.2мм × 29.5мм.

Оптический указатель

- Физический порт
FC порт, Одномодовое оптоволокну
- Дальность передачи данных
0-20км
- Длина волны Входа/выхода
1310нм передачи 1550нм приема

Указатель сети

- Физический порт
RJ45; 10/100М самоприспосабливающийся Ethernet
- Стандарт сети
IEEE802.3U, IEEE802.3X стандарты

Другие

- Индикаторы
Индикаторы линкера света, питания
- Питание
DC12V 1A
- Потребляемая мощность
3.5Вт
- Температура
-40°C ~75°C
- Влажность
10%~90% RH
- Вес единицы
200г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Размеры
104.6мм×96.2мм×29.5мм
- Монтаж
Настенное крепление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-OTE103T

Питание	DC12V 1A
Размеры	104.6мм×96.2мм×29.5мм
Монтаж	Настенное крепление
Влажность	10%~90% RH
Температура	-40°C ~75°C
Потребляемая мощность	3.5Вт
Индикаторы	Индикаторы линкера света, питания
Вес единицы	200г.
Физический порт	RJ45; 10/100М самоприспосабливающийся Ethernet
Дальность передачи данных	0-20км
Длина волны Входа/выхода	1310нм передачи 1550нм приема
Стандарт сети	IEEE802.3U, IEEE802.3X стандарты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-OTE103T

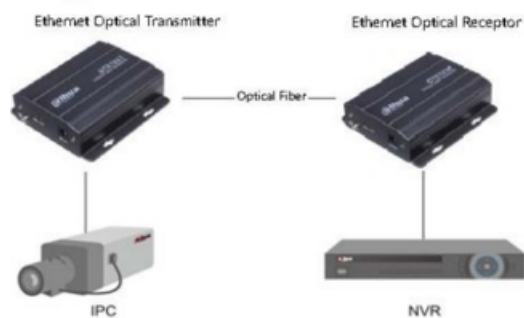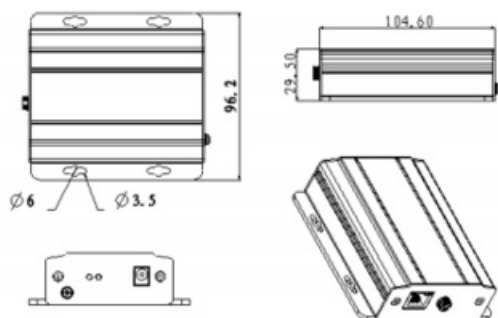

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>