

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-PFA130
(DH-PFA130)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFA130

Характеристики товара

Фото DH-PFA130

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFA130

- Монтажная коробка.
- Материал: алюминий с антикоррозийным покрытием.
- Применяется с CA-FW(G), CA-DW(E/F/H/I/M), HAC-HFW(S), HAC-HDW(C/D/S), HAC-HDW1100, HDC-HDW2200S, HDC-HFW(C/S), IPC-HFW(C/S), IPC-HDW(C/S), IPC-HDW2100.
- Габаритные размеры 138mm(L) x 42mm(W)

Общие Сведения

- Материал
Алюминий и листовая сталь холодного проката
- Размеры изделия
Ø 138 мм?42 мм
- Трубная резьба
M20 (G1/2")
- Температура эксплуатации
-40 – 60 °C
- Влажность
0–90%
- Несущая способность
3,0 кг
- Вес
0,4 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFA130

Вес	0,4 кг
Влажность	0–90%
Материал	Алюминий и листовая сталь холодного проката
Размеры изделия	О 138 мм?42 мм
Температура эксплуатации	-40 – 60 °C
Трубная резьба	M20 (G1/2")
Несущая способность	3,0 кг


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFA130

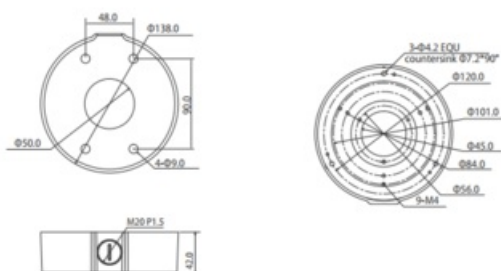

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>