

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFH610N-H (DH-PFH610N-H)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFH610N-H

Характеристики товара

Фото DH-PFH610N-H

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFH610N-H

- Термокожух 14".
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +60 градусов.
- Обогреватель и вентилятор.
- Водонепроницаемое покрытие.
- Класс защиты IP66.
- Материал: алюминий (корпус) и пластик (остальные детали).
- Питание: AC 24В. 3А.
- Размеры кожуха: 404мм x 164мм x 132мм, внутренние размеры: 255мм x 90мм x 83мм, вес 2.4 кг.

- Температура
?

Количество и мощность обогревательных элементов термокожуха определяют минимальную температуру, при которой может эксплуатироваться видекамера в этом кожухе. При очень низких температурах эксплуатации используется подогрев стекла перед объективом камеры, система вентиляции и предварительный подогрев кожуха перед включением видеокамеры.

до -40°C

- Тип кожуха
?

В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации термокожухи могут быть специализированы дополнительным функционалом.

Например, в условиях агрессивных сред в качестве материала для изготовления термокожухов используют нержавеющую сталь.

В горячих цехах используют термокожухи с принудительным водяным охлаждением. В условиях повышенной загрязненности применяют термокожухи со стеклоочистителем.

В условиях повышенной вероятности взрыва в окружающей среде используют взрывозащищенные кожухи, которые предотвратят взрыв даже в случае взрыва и воспламенения видеокамеры.

Обычный

Общие Сведения

- Материал
Алюминий (корпус) и поликарбонат (остальные элементы)
- Размеры изделия
404 мм?164 мм?132 мм (Д?Ш?В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Внутренние размеры
255 мм (Д) ? 90 мм (Ш) ? 83 мм (В)
- Размеры окошка
100 (Д)?80 (Ш)
- Температура эксплуатации
Устройство -40 – 60 °С, Подогреватель ВКЛ: 5±5 °С/ВЫКЛ: 15±5 °С, Вентилятор ВКЛ: 37±5 °С/ВЫКЛ: 20±5 °С ВКЛ: 5±5 °С/ВЫКЛ: 15±5 °С
- Степень защиты от проникновения загрязнений
IP66
- Влажность
?90% отн. влажности
- Дальность действия ИК-подсветки
Нет данных
- Стеклоочиститель
Нет данных
- Вес
2,7 кг
- Питание
24 В перем. тока, 3А

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFH610N-H

Вес	2,7 кг
Питание	24 В перем. тока, 3А
Влажность	?90% отн. влажности
Температура	до -40°C
Тип кожуха	Обычный
Внутренние размеры	255 мм (Д) ? 90 мм (Ш) ? 83 мм (В)
Стеклоочиститель	Нет данных
Материал	Алюминий (корпус) и поликарбонат (остальные элементы)
Размеры изделия	404 мм?164 мм?132 мм (Д?Ш?В)
Размеры окошка	100 (Д)?80 (Ш)
Температура эксплуатации	Устройство -40 – 60 °С, Подогреватель ВКЛ: 5±5 °С/ВЫКЛ: 15±5 °С, Вентилятор ВКЛ: 37±5 °С/ВЫКЛ: 20±5 °С ВКЛ: 5±5 °С/ВЫКЛ: 15±5 °С
Степень защиты от проникновения загрязнений	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	Нет данных



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFH610N-H

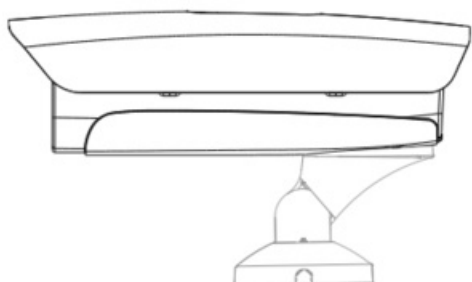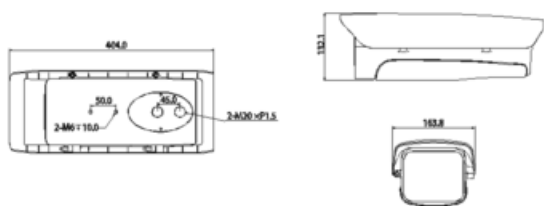

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>