

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM700 (DH-PFM700)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM700

Характеристики товара

Фото DH-PFM700

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM700

- Приемопередатчик HDMI по витой паре.
- Дальность передачи видеосигнала HDMI до 60 м.
- Алюминиевый корпус черного цвета.
- Передача видеосигнала в режиме реального времени.
- Размеры передатчика/приемника: 88 мм × 64 мм × 25 мм/88 мм × 64 мм × 25 мм. вес передатчика/приемника: 97 г/91 г.

Характеристики

- Сигнал передачи
1channel HDMI
- Дальность передачи
60M(max)

Характеристики видеопередачи

- Входной интерфейс видеосигнала
HDMI interface
- Входа видео Интерфейс
HDMI interface
- Порт передачи видео по витой паре
RJ45 port
- Входы Voltage
DC5V
- Питание
TX<3W, RX<3W
- HDCP Version
Support HDCP1.2
- HDMI Version
Support 1.3 and lower version

Разрешение выходного сигнала

- Разрешение
1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I
- Выходное напряжение
0.5~1.5Vp-p

Защита

- ESD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1a contact discharge electricity level 31b air discharge electricity level 3Per: IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)

- Грозозащита
1KV; Per: IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5)

Стабилизатор

- MTBF
>5000H

Физические характеристики

- Габариты(L*W*H)
Transmitter: 88mm*64mm*25mm(port length included), Receiver: 88mm*64mm*25 mm
- Оболочка
Aluminum
- Цвет
Black
- N.W
Transmitter: 97g, Receiver: 91g

Рабочие условия

- Рабочая температура
0-55°
- Температура хранения
-20~80°
- Влажность
0~95%(non-condensing)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM700

Габариты(L*W*H)	Transmitter: 88mm?64mm?25mm(port length included), Receiver: 88mm?64mm?25 mm
HDMI Version	Support 1.3 and lower version
HDCP Version	Support HDCP1.2
Входы Voltage	DC5V
Грозозащита	1KV; Per: IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5)
Выходное напряжение	0.5~1.5Vp-p
Порт передачи видео по витой паре	RJ45 port
Входа видео Интерфейс	HDMI interface
Входной интерфейс видеосигнала	HDMI interface
Оболочка	Aluminum
ESD	1a contact discharge electricity level 31b air discharge electricity level 3Per: IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)
Рабочая температура	0-55?
N.W	Transmitter: 97g, Receiver: 91g
Температура хранения	-20~80?
MTBF	>5000H
Дальность передачи	60M(max)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сигнал передачи	1channel HDMI
Влажность	0~95%(non-condensing)
Цвет	Black
Питание	TX<3W, RX<3W
Разрешение	1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM700

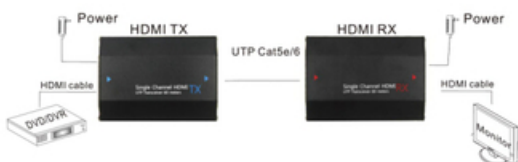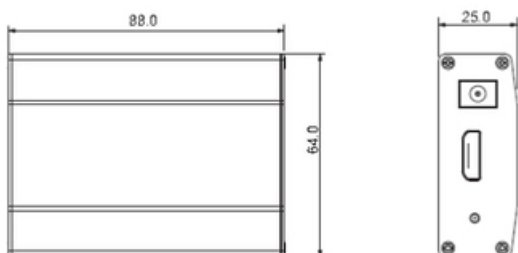

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>