

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM800 (DH-PFM800)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM800

Характеристики товара

Фото DH-PFM800

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM800

- Пассивный HDCVI приемопередатчик по витой паре.
- Дальность передачи для 720P составляет 450 м (макс), а для 1080P – 300 м (макс).
- Тип кабеля: UTP категории 5E/6 (R<10 Ом / 100 м).
- Размеры: 53 x 20 x 17мм, вес 25г.

Характеристики

- Сигнал передачи
1 канал
- Дальность передачи
720P: 400 м (макс.), 1080P: 250 м (макс.)
- Категория
UTP CAT 5E/6 (R<10 ?/>00 M)

Характеристики и порт передачи видеосигнала

- Коаксиальный видеоразъем
Разъем BNC-M
- Видеоразъем «витая пара»
Push-терминал
- Совместимые форматы
HDCVI
- Разрешение
720P/1080P
- Защита от помех
>60 дБ

Защита

- Электрический разряд
Контактный разряд 1а уровня 3, Воздушный разряд 1b уровня 3, По стандарту IEC61000-4-2
- Разъем под коаксиальный кабель
2 KB (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5
- Разъем под неэкранированную витую пару
2 KB (с разным кодом), 4 KB (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5

Полное сопротивление

- Байонетный штекер
75 ?
- Неэкранированная витая пара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

100 ?

Физические Характеристики

- Размеры (В?Ш?Г)
53?20?17 мм
- Корпус
АБС-пластик
- Цвет
Черный
- Вес нетто
25 г

Стабильность

- MTBF
>10 000 ч

Условия Эксплуатации

- Температура эксплуатации
-10 ? – +55 ?
- Температура хранения
-20 ? – 70 ?
- Влажность
0–95% (без конденсации)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM800

Совместимые форматы	HDCVI
Температура хранения	-20 ? – 70 ?
MTBF	>10 000 ч
Корпус	АБС-пластик
Размеры (В?Ш?Г)	53?20?17 мм
Неэкранированная витая пара	100 ?
Байонетный штекер	75 ?
Разъем под неэкранированную витую пару	2 KB (с разным кодом), 4 KB (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5
Разъем под коаксиальный кабель	2 KB (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5
Электрический разряд	Контактный разряд 1а уровня 3, Воздушный разряд 1b уровня 3, По стандарту IEC61000-4-2
Защита от помех	>60 дБ
Разрешение	720P/1080P
Видеоразъем «витая пара	Push-терминал
Коаксиальный видеоразъем	Разъем BNC-M
Категория	UTP CAT 5E/6 (R<10 ?/>00 M)
Дальность передачи	720P: 400 м (макс.), 1080P: 250 м (макс.)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сигнал передачи	1 канал
Температура эксплуатации	-10 ? – +55 ?
Влажность	0–95% (без конденсации)
Вес нетто	25 г
Цвет	Черный


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM800

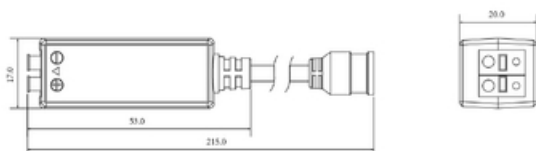

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>