

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM809 (DH-PFM809)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM809

Характеристики товара

Фото DH-PFM809

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM809

— Передатчик видеосигнала.

— Нет необходимости дополнительного питания, в режиме реального времени HDCVI передачи видеосигнала без сжатия, расстояние передачи: 0 ~ 400М, Основные функции: Использование 4 провода между тем, чтобы передать 16-канальный видео сигнал.

Характеристики

- Сигнал передачи
16 channel HDCVI
- Дальность передачи
720P: 400M (max), 1080P: 200M (max)
- Тип категории
UTP CAT5E/6

Характеристики видеопередачи и порт

- Разъем коаксиального видеокабеля
BNC
- Способ подключения
Spring loaded
- Совместимые форматы
HDCVI
- Разрешение
720P/1080P
- Анти-интерференция
>60db

Защита

- ESD
1a contact discharge electricity level 3, 1b air discharge electricity level 3, Per: IEC61000-4-2
- Разъем коаксиального кабеля
2KV(common-code), Per: IEC61000-4-5
- UTP кабельный разъем
2KV(different-code), 4KV(common-code), Per: IEC61000-4-5

Нагрузка

- BNC Male
75 ohms
- UTP Кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

100 ohms

Физические характеристики

- Габариты(L*W*H)
430mm*100mm*44.5mm(1U)
- Оболочка
SECC
- Цвет
Black
- N.W
1250g

Стабилизатор

- MTBF
>10000H

Рабочие условия

- Рабочая температура
-10~55?
- Температура хранения
-20~70?
- Влажность
0~95%(non-condensing)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM809

Габариты(L*W*H)	430mm*100mm*44.5mm(1U)
Оболочка	SECC
UTP Кабель	100 ohms
UTP кабельный разъем	2KV(different-code), 4KV(common-code), Per: IEC61000-4-5
Разъем коаксиального кабеля	2KV(common-code), Per: IEC61000-4-5
ESD	1a contact discharge electricity level 3, 1b air discharge electricity level 3, Per: IEC61000-4-2
Анти-интерференция	>60db
Способ подключения	Spring loaded
Разъем коаксиального видеокабеля	BNC
Тип категории	UTP CAT5E/6
Рабочая температура	-10~55°
N.W	1250g
Температура хранения	-20~70°
MTBF	>10000H
Совместимые форматы	HDCVI
Дальность передачи	720P: 400M (max), 1080P: 200M (max)
Сигнал передачи	16 channel HDCVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Влажность	0~95%(non-condensing)
Цвет	Black
Разрешение	720P/1080P
BNC Male	75 ohms



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM809




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

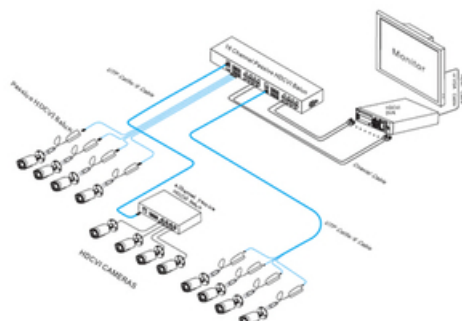

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>