

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-PTZ12240-IRB-N (DH-PTZ12240-IRB-N)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PTZ12240-IRB-N

Характеристики товара

Фото DH-PTZ12240-IRB-N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-PTZ12240-IRB-N

- Поворотная IP платформа имеет разрешение камеры 2Мп матрица 1/2.8" CMOS.
- Модель оснащена трансфокатором с регулируемым фокусным расстоянием 7.9-316 мм и светочувствительностью 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.), а также 40-кратным оптическим зумом.
- Разрешение видео до 1080P (1920 × 1080).
- Дальность ИК-подсветки до 300 м.
- Интерфейсы: 1 аналоговый видеовыход (960H). аудио входы/выходы: 1/1. 1 RS485. тревожные входы/выходы: 7/2.
- Видеоаналитика.
- Поддержка ONVIF.
- Рабочая температура составляет от -40 до +70 градусов.
- Степень защиты IP66.
- Питание видеокамеры AC 24В.

- Тип корпуса
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Цилиндрическая

- Сертификат 969
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

пыли и влаги.

Нет

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до - 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Изображение ?

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

2 Мрх

- Технология матрицы
CMOS
- Наименование матрицы
Exmor
- Процессор камеры
Harina/Effio DSP
- Сдвиг фильтра (ICR)
?

В цветных камерах с функцией "день/ночь" означает реализацию режима "ночь" при помощи механически убираемого ИК-фильтра. Когда убирается ИК-фильтр, на матрицу попадает большее количество света и светочувствительность камеры повышается. Это также повышает эффективность использования в таких камерах ИК-подсветки. Все это приводит к тому, что механический ИК-фильтр является более предпочтительным вариантом по сравнению с электронным способом реализации режима "ночь".

Да

- ИК-подсветка
?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

- Ночной режим
?

Позволяет повысить чувствительность цветной видеокамеры за счет перехода в черно-белый режим.

Цветное изображение в матрице формируется за счет цветного фильтра, который нанесен на светочувствительные элементы матрицы. Кроме того, свет на "цветную" матрицу поступает через ИК-фильтр, который обеспечивает адаптированную к человеческому глазу цветопередачу. Оба этих решения отрицательно влияют на чувствительность видеокамеры.

Ночной режим отключает обработку сигнала цветности, что увеличивает чувствительность примерно 2 раза. В ряде случаев ночной режим реализован также за счет убирания отсекающего ИК-фильтра, что может дать в совокупности с электронным отключением цветности увеличение чувствительности в 3-5 раз.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Компенсация обратной засветки (BLC)
?

Позволяет избежать затемнения объектов наблюдения, находящихся на фоне яркого направленного в объектив света.

Это осуществляется путем: адаптации коэффициента автоматической регулировки усиления, соответствующего изменения значения выдержки электронного затвора и управления раскрытием автодиафрагмы. Для этого анализируется освещенность либо центральной части кадра, либо, в более дорогих моделях, нескольких выбираемых участках кадра.

Да

- Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Да

- Автоматический баланс белого (AWB)

AWB

- Улучшение контрастности
?

Способность видеокамеры выдавать видео с достаточной степенью детализации даже в условиях, когда часть кадра сильно засвечена, а часть - излишне затемнена. Как правило, данная функция реализуется за счет расширения динамического диапазона, что позволяет даже в вышеприведенных сложных условиях обеспечить необходимые показатели контрастности и яркости.

D-WDR

Объектив

- Тип объектива
?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

7.9-316

- Оптическое увеличение
16, 40x

Сеть

- Наличие Wi-Fi
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

Общие характеристики

- Управление PTZ
?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Интерфейс USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры ?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

24 В

- Вес

Нет, 10,5

Общие Сведения

- Матрица
>матрица CMOS Exmor 1/2,8"
- Количество эффективных пикселей
1944 (Г) ? 1092 (В), 2 Мп
- Система сканирования
Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
1/1–1/30,000 с
- Мин. освещение
Цветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6; 0 люкс (при включенной ИК-подсветке)
- Соотношение «сигнал-помеха»
Более 55 дБ
- Видеовыход
Байонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSC
- День-Ночь
Авто (с обрезанием ИК-фильтром)/цветной/черно-белый
- Компенсация заднего света
Компенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))
- Баланс белого
Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Регулировка усиления
Авто/вручную
- Шумоподавление
Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)
- Маска конфиденциальности
До 24 областей
- Цифровой зум
16x
- Устранение эффекта задымленности
Вкл./Выкл.
- Зоны ROI
Есть
- Стеклоочиститель
Есть
- Фокусное расстояние
7,9~316 мм (40-кратный оптический зум)
- Макс. раскрытие диафрагмы
F1.6–F6.1
- Регулировка фокуса
Авто/вручную
- Угол обзора
Н: 41,5°–1,1°
- Близкофокусное расстояние
100–1000 мм
- Панорамирование/амплитуда наклона
Панорамирование: 0–360°, без ограничений; наклон: -90°–45°
- Скорость при управлении вручную
Панорамирование: 0,1–160°/с; наклон: 0,1~60°/с
- Запрограммированная скорость
Панорамирование: 0,1–160°/с; наклон: 0,1~60°/с
- Предустановки
300
- Режим PTZ
5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
- Точность позиционирования
0,1°
- Настойка скорости
Адаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадре
- Включение питания
Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания
- Движение в режиме ожидания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды

- Задания с временем выполнения

Автоматическая активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона в заданный момент времени

- Протокол

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x

- Дальность действия ИК-подсветки

300 м

- Стандарт сжатия

G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с)

- Разрешение

1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480)/CIF (352?288/352?240)

- Частота кадров

Основной поток 1080p (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Дополнительный поток 1 D1/CIF (1~25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF(1~25/30 к/с)

- Скорость передачи данных

H.264: 56–8192 кбит/с, MJPEG: 56–20480 кбит/с

- Интерфейс

1 входной и 1 выходной канал

- Автоматическое слежение

Одна сцена, несколько сцен, панорама–сцена

- Интеллектуальное видеонаблюдение (IVS)

Растяжка, зона предупреждения о пересечении, защита по периметру, обнаружение праздношатания, обнаружение оставленных предметов, обнаружение исчезнувших предметов, неправильная парковка, быстрое движение и т. д.

- Отслеживание триггерного режима

Вручную/автоматически (срабатывание сигнала тревоги)

- Отслеживание триггерного события

Определение цели, зум, слежение, запись, моментальный снимок, сигнал тревоги и т. д.

- Ethernet

RJ-45 (10/100Base-T)

- Совместимость

ONVIF PSIA CGI

- Макс. количество пользователей

20 пользователей

- Смартфоны

iPhone, iPad, Android, Windows Phone

- Слот памяти

Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RS485
1 порт
- Сигнал тревоги
7 входной и 2 выходной канал
- Питание
24 В перем. тока/5 А
- Потребление электроэнергии
?100 Вт
- Условия эксплуатации
-40 – 70 °C/o

Характеристики IP-камера DAHUA DH-PTZ12240-IRB-N

Тип корпуса	Цилиндрическая
Климатическое исполнение	Уличное
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Трансфокатор
ИК-подсветка	Да
Интерфейс USB	Нет
Сертификат 969	Да
День-Ночь	Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый
Потребление электроэнергии	?100 Вт
Сигнал тревоги	7 входной и 2 выходной канал
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Макс. количество пользователей	20 пользователей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт сжатия	G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с)
Регулировка фокуса	Авто/вручную
Макс. раскрытие диафрагмы	F1.6–F6.1
Маска конфиденциальности	До 24 областей
Регулировка усиления	Авто/вручную
Компенсация заднего света	Компенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))
Автоматическое слежение	Одна сцена, несколько сцен, панорама–сцена
Соотношение «сигнал-помеха	Более 55 дБ
Мин. освещение	Цветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6; 0 люкс (при включенной ИК-подсветке)
Скорость электронного затвора	1/1–1/30,000 с
Система сканирования	Прогрессивная
Количество эффективных пикселей	1944 (Г) ? 1092 (В), 2 Мп
Скорость передачи данных	H.264: 56–8192 кбит/с, MJPEG: 56–20480 кбит/с
Настойка скорости	Адаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадре
Интеллектуальное видеонаблюдение (IVS)	Растяжка, зона предупреждения о пересечении, защита по периметру, обнаружение праздношатания, обнаружение оставленных предметов, обнаружение исчезнувших предметов, неправильная парковка, быстрое движение и т. д.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Задания с временем выполнения	Автоматическая активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона в заданный момент времени
Устранение эффекта задымленности	Вкл./Выкл.
Зоны ROI	Есть
Точность позиционирования	0,1°
Отслеживание триггерного события	Определение цели, зум, слежение, запись, моментальный снимок, сигнал тревоги и т. д.
Отслеживание триггерного режима	Вручную/автоматически (срабатывание сигнала тревоги)
Движение в режиме ожидания	Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды
Включение питания	Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания
Цифровой зум	16x
Режим PTZ	5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
Запрограммированная скорость	Панорамирование: 0,1–160°/с; наклон: 0,1~60°/с
Скорость при управлении вручную	Панорамирование: 0,1–160°/с; наклон: 0,1~60°/с
Панорамирование/амплитуда наклона	Панорамирование: 0–360°, без ограничений; наклон: -90°–45°
Близофокусное расстояние	100–1000 мм
Слот памяти	Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оптическое увеличение	16, 40x
Предустановки	300
Видеовыход	Байонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSC
Стеклоочиститель	Есть
Совместимость	ONVIF PSIA CGI
Интерфейс	1 входной и 1 выходной канал
Автоматический баланс белого (AWB)	AWB
Сдвиг фильтра (ICR)	Да
Компенсация обратной засветки (BLC)	Да
Размеры	391x203x472 мм
Питание	24 В перем. тока/5 А
Степень защиты от проникновения загрязнений	IP66, цельнометаллический алюминиевый сплав, защита от грозового перенапряжения 6000 В
Ночной режим	Да
Изображение	Цветное
Питание видеокамеры	24 В
Фокусное расстояние объектива	7.9-316
Разрешение камеры	2 Мрх

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Разрешение	1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480)/CIF (352?288/352?240)
Угол обзора	H: 41,5°–1,1°
Фокусное расстояние	7,9~316 мм (40-кратный оптический зум)
Баланс белого	Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную
Условия эксплуатации	-40 – 70 °C/относительная влажность не больше 90%
RS485	1 порт
Вес	10,5 кг
Шумоподавление	Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Да
Процессор камеры	Xarina/Effio DSP
Наименование матрицы	Exmor
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Частота кадров	Основной поток 1080p (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Дополнительный поток 1 D1/CIF (1~25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF(1~25/30 к/с)
Матрица	>матрица CMOS Exmor 1/2,8";
Улучшение контрастности	D-WDR
Вход для SD - карт	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Управление PTZ	Да
Наличие Wi-Fi	Нет
Технология матрицы	CMOS
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x
Дальность действия ИК-подсветки	300 м


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-камера DAHUA DH-PTZ12240-IRB-N

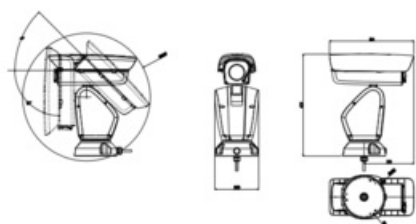

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>