

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-SD6AW220-HNI (DH-SD6AW220-HNI)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD6AW220-HNI

Характеристики товара

Фото DH-SD6AW220-HNI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-SD6AW220-HNI

— 1/2.8" 2M Exmor CMOS, 20x optical zoom, H.264 & MJPEG, 60fps@720P, 30fps@1080P, Color: 0.05Lux@F1.6. B/W: 0.005Lux@F1.6, Defog, WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), EIS, Auto iris, Auto focus, Max 240°/s pan speed, Built-in 7/2 alarm in/out, Auto tracking, Micro SD, IP66, AC 24V, IR LED 150m, -40°C ~ 70°C, Support wiper Auto-tracking and IVS

- Тип корпуса
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Сертификат 969
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Климатическое исполнение
?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же ip-камеры видеонаблюдения имеют пыле и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Изображение
?

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Разрешение камеры
?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

2 Мрх

- ИК-подсветка
?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Нет

- Отношение сигнал/шум

Более 50 Дб

- Стабилизация изображения

Да

Объектив

- Тип объектива

?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива

?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

4.7-94

- Оптическое увеличение

3.8-38, 20x

- PTZ управление

Поддерживается

Сеть

- Метод сжатия изображения

H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Наличие Wi-Fi ?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

- Сетевые протоколы
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Возможность многопоточковой передачи
Двойная потоковая передача

Общие характеристики

- Управление PTZ ?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Интерфейс USB
Нет
- Вход для SD - карт
Да
- Питание видеокамеры ?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

24 В

Камера

- Матрица
>матрица CMOS Exmor 1/2,8"
- Количество эффективных пикселей
1944 (Г) ? 1092 (В), 2 Мп
- Система сканирования
Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
1/1–1/30,000 с
- Мин. освещение
Цветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6
- Соотношение «сигнал-помеха»
Более 50 дБ
- Видеовыход
Байонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSC

Функции камеры

- День-Ночь
Авто (с обрезавшим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый
- Компенсация заднего света
Компенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))
- Баланс белого
Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную
- Регулировка усиления
Авто/вручную
- Шумоподавление
Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)
- Маска конфиденциальности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

До 24 областей

- Цифровой зум
16x
- Устранение эффекта задымленности
Вкл./Выкл.
- Стеклоочиститель
Есть

Объектив

- Фокусное расстояние
4,7~94,0 мм (20-кратный оптический зум)
- Макс. раскрытие диафрагмы
F1.6—F3.5
- Регулировка фокуса
Авто/вручную
- Угол обзора
H: 55,4°—2,80°
- Ближкофокусное расстояние
10—1000 мм

PTZ

- Панорамирование/амплитуда наклона
Панорамирование: 0—360°, без ограничений; наклон: -10—90°, автопереворот 180°
- Скорость при управлении вручную
Панорамирование: 0,1—200°/с; наклон: 0,1~120°/с
- Запрограммированная скорость
Панорамирование: 240 °/с, наклон: 200°/с
- Предустановки
80 (протокол DH-SD), 255 (протокол Pelco-P/D)
- Режим PTZ
5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
- Настойка скорости
Адаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадре
- Включение питания
Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания
- Движение в режиме ожидания
Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды
- Задания с временем выполнения
Автоматическая активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона в заданный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

момент времени

- Протокол
DH-SD (автоматическое распознавание)
- Дальность действия ИК-подсветки
150 м (2 ближних и 8 дальних ИК-светодиодов)

Видео

- Стандарт сжатия
H.264/MJPEG
- Разрешение
1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480)/CIF (352?288/352?240)
- Частота кадров
Основной поток 1080p (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Дополнительный поток D1/CIF (1~25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF(1~25/30 к/с)
- Скорость передачи данных
H.264: 56–8192 кбит/с, MJPEG: 56–20480 кбит/с

Аудио

- Стандарт сжатия
G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с)
- Интерфейс
1 входной и 1 выходной канал

Интеллектуальные функции

- Автоматическое слежение
Одна сцена, несколько сцен, панорама–сцена
- Интеллектуальное видеонаблюдение (IVS)
Растяжка, зона предупреждения о пересечении, защита по периметру, обнаружение праздношатания, обнаружение оставленных предметов, обнаружение исчезнувших предметов, неправильная парковка, быстрое движение и т. д.
- Отслеживание триггерного режима
Вручную/автоматически (срабатывание сигнала тревоги)
- Отслеживание триггерного события
Определение цели, зум, слежение, запись, моментальный снимок, сигнал тревоги и т. д.

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x

- ONVIF
ONVIF с поддержкой Profile S
- Макс. количество пользователей
20 пользователей
- Смартфоны
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Вспомогательные интерфейсы

- Слот памяти
Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб
- Сигнал тревоги
7 входной и 2 выходной канал

Общие Сведения

- Питание
24 В/3 А перем. тока ($\pm 16\%$)
- Потребление электроэнергии
20 Вт, 43 Вт (ИК-подсветка и подогреватель вкл.)
- Условия эксплуатации
-40 – 70 °C/относительная влажность не больше 90%
- Степень защиты от проникновения загрязнений
IP66
- Размеры
О 252 мм?385 мм
- Вес
6,75 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-камера DAHUA DH-SD6AW220-HNI

Сертификат 969	Да
Интерфейс USB	Нет
Тип корпуса	Купольная
Климатическое исполнение	Уличное
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Трансфокатор
ИК-подсветка	Нет
Маска конфиденциальности	До 24 областей
Стабилизация изображения	Да
Потребление электроэнергии	20 Вт, 43 Вт (ИК-подсветка и подогреватель вкл.)
Сигнал тревоги	7 входной и 2 выходной канал
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Макс. количество пользователей	20 пользователей
Стандарт сжатия	G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с)
Регулировка фокуса	Авто/вручную
Макс. раскрытие диафрагмы	F1.6–F3.5
Автоматическое слежение	Одна сцена, несколько сцен, панорама–сцена

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Регулировка усиления	Авто/вручную
Компенсация заднего света	Компенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))
День-Ночь	Авто (с обрезаяющим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый
Соотношение «сигнал-помеха	Более 50 дБ
Мин. освещение	Цветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6
Скорость электронного затвора	1/1–1/30,000 с
Система сканирования	Прогрессивная
Режим PTZ	5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
Интеллектуальное видеонаблюдение (IVS)	Растяжка, зона предупреждения о пересечении, защита по периметру, обнаружение праздношатания, обнаружение оставленных предметов, обнаружение исчезнувших предметов, неправильная парковка, быстрое движение и т. д.
Задания с временем выполнения	Автоматическая активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона в заданный момент времени
Устранение эффекта задымленности	Вкл./Выкл.
Отслеживание триггерного события	Определение цели, зум, слежение, запись, моментальный снимок, сигнал тревоги и т. д.
Отслеживание триггерного режима	Вручную/автоматически (срабатывание сигнала тревоги)
Движение в режиме ожидания	Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Включение питания	Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания
Настройка скорости	Адаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадре
Цифровой зум	16x
Запрограммированная скорость	Панорамирование: 240 °/с, наклон: 200°/с
Скорость при управлении вручную	Панорамирование: 0,1–200°/с; наклон: 0,1~120°/с
Панорамирование/амплитуда наклона	Панорамирование: 0–360°, без ограничений; наклон: -10–90°, автопереворот 180°
Ближкофокусное расстояние	10–1000 мм
Условия эксплуатации	-40 – 70 °С/относительная влажность не больше 90%
Оптическое увеличение	3.8-38, 20x
Предустановки	80 (протокол DH-SD), 255 (протокол Pelco-P/D)
Фокусное расстояние объектива	4.7-94
Стеклоочиститель	Есть
Интерфейс	1 входной и 1 выходной канал
Метод сжатия изображения	H.264
Размеры	О 252 мм?385 мм
Питание	24 В/3 А перем. тока (±16%)
Видеовыход	Байонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Изображение	Цветное
Питание видеокамеры	24 В
Степень защиты от проникновения загрязнений	IP66
Разрешение камеры	2 Мрх
PTZ управление	Поддерживается
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Разрешение	1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480)/CIF (352?288/352?240)
Отношение сигнал/шум	Более 50 Дб
Угол обзора	Н: 55,4°–2,80°
Фокусное расстояние	4,7~94,0 мм (20-кратный оптический зум)
Количество эффективных пикселей	1944 (Г) ? 1092 (В), 2 Мп
Дальность действия ИК-подсветки	150 м (2 ближних и 8 дальних ИК-светодиодов)
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x
Наличие Wi-Fi	Нет
Управление PTZ	Да
Вход для SD - карт	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Матрица	>матрица CMOS Exmor 1/2,8<
Баланс белого	Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Возможность многопоточковой передачи	Двойная потоковая передача
Шумоподавление	Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)
ONVIF	ONVIF с поддержкой Profile S
Слот памяти	Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб
Вес	6,75 кг
Частота кадров	Основной поток 1080p (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Дополнительный поток D1/CIF (1~25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF(1~25/30 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 56~8192 кбит/с, MJPEG: 56~20480 кбит/с


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-камера DAHUA DH-SD6AW220-HNI

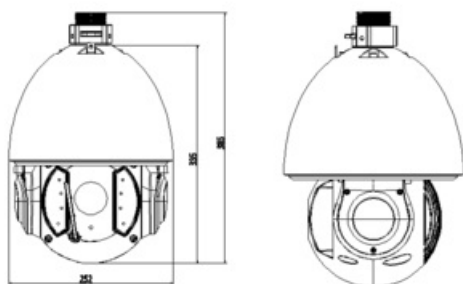

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>