

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-SD6C220S-HN (DH-SD6C220S-HN)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-SD6C220S-HN

---

Характеристики товара

---

Фото DH-SD6C220S-HN

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Описание IP-камера DAHUA DH-SD6C220S-HN

- 1/2.8" Exmor CMOS 2Mp Full HD 20x сетевая PTZ Dome камера эконом класса.
- 20 кратный оптический ZOOM-объектив.
- Одновременная поддержка двух потоков.
- 25/30 кадр/с при 1080p. 25/30/50/60 кадр/с при 720P.
- DWDR, День/ночь (ICR), DNR (2D&3D), Auto диафрагма, Auto фокусировка.
- Веб-просмотр, CMS (DSS/PSS), DMSS.
- Скорость панорамирования до 240°/с, панорамирование 360°.
- До 255 предустановок, 5 программ автосканирования, 8 тур-последовательностей, 5 шаблонов.
- Сигналы тревоги
- 2 входов /1 выход.
- Поддержка интеллектуального 3D позиционирования с протоколом DH-SD.
- IP 67, слот micro DH-SD.
- ИК подсветка до 100 м

- Тип корпуса  
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

**Корпусная камера** – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

**Купольная камера** имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

**Цилиндрическая камера**, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

**Миниатюрная камера** обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Сертификат 969  
Да
- Антивандальная  
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Изображение ?

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимаем архив.

2 Мрх

- Размер матрицы
- ?

Размер матрицы исторически измеряется в "видиконских" дюймах.

**Видикон** - наиболее известная аналоговая передающая трубка круглого сечения. Полезное изображение равно 2/3 диаметра видикона, потому что прямоугольное изображение находится в окружности передающей трубки. Таким образом, матрица размером 1/3 дюйма формирует изображение такого же размера, как и видикон диаметром 1/3 дюйма.

При равном разрешении, чем больше размер матрицы, тем больше площадь светочувствительного пикселя, и тем выше чувствительность камеры.

Цветное, 1/2,8

- Технология матрицы  
CMOS
- Наименование матрицы  
Exmor
- Процессор камеры  
Harina/Effio DSP
- Сдвиг фильтра (ICR)
- ?

В цветных камерах с функцией "день/ночь" означает реализацию режима "ночь" при помощи механически убираемого ИК-фильтра. Когда убирается ИК-фильтр, на матрицу попадает большее количество света и светочувствительность камеры повышается. Это также повышает эффективность использования в таких камерах ИК-подсветки. Все это приводит к тому, что механический ИК-фильтр является более предпочтительным вариантом по сравнению с электронным способом реализации режима "ночь".

Да

- ИК-подсветка
- ?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Нет

- Ночной режим
- ?

Позволяет повысить чувствительность цветной видеокамеры за счет перехода в черно-белый режим.

Цветное изображение в матрице формируется за счет цветного фильтра, который нанесен на светочувствительные элементы матрицы. Кроме того, свет на "цветную" матрицу поступает через ИК-фильтр, который обеспечивает адаптированную к человеческому глазу цветопередачу. Оба этих решения отрицательно влияют на чувствительность видеокамеры.

Ночной режим отключает обработку сигнала цветности, что увеличивает чувствительность примерно 2 раза. В ряде случаев ночной режим реализован также за счет убирания отсекающего ИК-фильтра, что может дать вместе с электронным отключением цветности увеличение чувствительности в 3-5 раз.

Да

- Отношение сигнал/шум
- Более 50 Дб
- Улучшение контрастности
- ?

Способность видеокамеры выдавать видео с достаточной степенью детализации даже в условиях, когда часть кадра сильно засвечена, а часть - излишне затемнена. Как правило, данная функция реализуется за счет расширения динамического диапазона, что позволяет даже в вышеприведенных сложных условиях обеспечить необходимые показатели контрастности и яркости.

D-WDR

### Объектив

- Тип объектива
- ?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Трансфокатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Фокусное расстояние объектива  
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

5.5-110

- Оптическое увеличение  
3.8-38, 20x
- PTZ управление  
Поддерживается

### Сеть

- Метод сжатия изображения  
H.264
- Наличие Wi-Fi  
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

- Сетевые протоколы  
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Возможность многопоточной передачи  
Двойная потоковая передача

### Общие характеристики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Управление PTZ  
?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры

?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

24 В

### Камера

- Матрица  
>матрица CMOS Exmor 1/2,8"
- Количество эффективных пикселей  
1920 (В) ? 1080 (Г)

- Система сканирования  
Прогрессивная

- Скорость электронного затвора  
1/1–1/30,000 с

- Мин. освещение

Цветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Соотношение «сигнал-помеха»  
Более 50 дБ
- Видеовыход  
Байонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSC

### Функции камеры

- День-Ночь  
Авто (с обрезавшим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый
- Компенсация заднего света  
Компенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))
- Баланс белого  
Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную
- Регулировка усиления  
Авто/вручную
- Шумоподавление  
Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)
- Маска конфиденциальности  
До 24 областей
- Цифровой зум  
16x

### Объектив

- Фокусное расстояние  
5,5~110,0 мм (20-кратный оптический зум)
- Макс. раскрытие диафрагмы  
F1.6–F3.5
- Регулировка фокуса  
Авто/вручную
- Угол обзора  
Н: 51°–2,60°
- Ближкофокусное расстояние  
100–1000 мм

### PTZ

- Панорамирование/амплитуда наклона  
Панорамирование: 0–360°, без ограничений; наклон: -15–90°, автопереворот 180°
- Скорость при управлении вручную  
Панорамирование: 0,1–160°/с; наклон: 0,1~120°/с
- Запрограммированная скорость  
Панорамирование: 240 °/с, наклон: 200°/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Предустановки  
80 (протокол DH-SD), 255 (протокол Pelco-P/D)
- Режим PTZ  
5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
- Настойка скорости  
Адаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадре
- Включение питания  
Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания
- Движение в режиме ожидания  
Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды
- Протокол  
DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание)
- Дальность действия ИК-подсветки  
100 м (2 ближних и 4 дальних ИК-светодиодов)

### Видео

- Стандарт сжатия  
H.264/MJPEG
- Разрешение  
1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480)/CIF (352?288/352?240)
- Частота кадров  
Основной поток 1080p/D1 (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Доп. поток 1 D1/CIF (1~25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF (1~25/30 к/с)
- Скорость передачи данных  
H.264: 56–8192 кбит/с, MJPEG: 56–20480 кбит/с

### Аудио

- Стандарт сжатия  
G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с)
- Интерфейс  
1 входной и 1 выходной канал

### Сеть

- Ethernet  
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол  
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Совместимость  
ONVIF PSIA CGI
- Макс. количество пользователей  
20 пользователей
- Смартфоны  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### Вспомогательные интерфейсы

- Слот памяти  
Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб
- RS485  
1
- Сигнал тревоги  
2 входной и 1 выходной канал

### Общие Сведения

- Питание  
24 В/3 А перем. тока ( $\pm 10\%$ )
- Потребление электроэнергии  
10,5 Вт, 26 Вт (при включенной ИК-подсветке и подогревателе)
- Условия эксплуатации  
-40 – +60 °C/относительная влажность не больше 90%
- Степень защиты от проникновения загрязнений  
IP66
- Размеры  
Сертификат 969ДаТип корпусаКупольнаяКлиматическое исполнениеУличноеАнтивандальнаяНетТип объективаТрансфокаторИК-подсветкаНетИнтерфейс USBНетСистема сканированияПрогрессивнаяМакс. раскрытие диафрагмыF1.6–F3.5Маска конфиденциальностиДо 24 областейРегулировка усиленияАвто/вручнуюКомпенсация заднего светаКомпенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))День-НочьАвто (с обрезаящим ИК-фильтром)/цветной/черно-белыйСоотношение «сигнал-помеха»Более 50 дБМин. освещениеЦветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6Скорость электронного затвора1/1–1/30,000 сШумоподавлениеТехнология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)Количество эффективных пикселей1920 (В) ? 1080 (Г)Скорость передачи данныхH.264: 56–8192 кбит/с, MJPEG: 56–20480 кбит/сЧастота кадровОсновной поток 1080p/D1 (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Доп. поток 1 D1/CIF (1~25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF (1~25/30 к/с)Условия эксплуатации-40 – +60 °C/относительная влажность не больше 90%RS4851Слот памятиПод карту памяти Micro SD объемом макс. 64 ГбEthernetRJ-45 (10/100Base-T)Оптическое увеличение3.8-38, 20хДвижение в режиме ожиданияАктивация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой командыВключение питанияАвтоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питанияНастойка скоростиАдаптация фокусного расстояния/скорости при

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

наличии человека в кадре Режим PTZ 5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование Запрограммированная скорость Панорамирование: 240 °/с, наклон: 200°/с Скорость при управлении вручную Панорамирование: 0,1–160°/с; наклон: 0,1~120°/с Панорамирование/амплитуда наклона Панорамирование: 0–360°, без ограничений; наклон: -15–90°, автопереворот 180° Близкофокусное расстояние 100–1000 мм Регулировка фокуса Авто/вручную Предустановки 80 (протокол DH-SD), 255 (протокол Pelco-P/D) Цифровой зум 16× Потребление электроэнергии 10,5 Вт, 26 Вт (при включенной ИК-подсветке и подогревателе) Сигнал тревоги 2 входной и 1 выходной канал Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone Макс. количество пользователей 20 пользователей Стандарт сжатия G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с) Фокусное расстояние объектива 5.5-110 Сдвиг фильтра (ICR) Да Размер матрицы Цветное, 1/2,8 Размеры 204,7 мм×359,9 мм Питание 24 В/3 А перем. тока (±10%) Видеовыход Байонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSC Ночной режим Да Изображение Цветное Питание видеоканалов 24 В Метод сжатия изображения H.264 Разрешение камеры 2 Мpx PTZ управление Поддерживается Сетевые протоколы IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE Разрешение 1080p (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) Отношение сигнал/шум Более 50 Дб Угол обзора Н: 51°–2,60° Фокусное расстояние 5,5~110,0 мм (20-кратный оптический зум) Возможность многопоточной передачи Двойная потоковая передача Интерфейс 1 входной и 1 выходной канал Совместимость ONVIF PSIA CGI Степень защиты от проникновения загрязнений IP66 Дальность действия ИК-подсветки 100 м (2 ближних и 4 дальних ИК-светодиодов) Протокол IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x Технология матрицы CMOS Наличие Wi-Fi Нет Управление PTZ Да Вход для SD-карт Да Улучшение контрастности D-WDR Матрица > матрица CMOS Exmor 1/2,8 " Баланс белого Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную Вес 7,8 кг Наименование матрицы Exmor Процессор камеры Xarina/Effio DSP


### Фото IP-камера DAHUA DH-SD6C220S-HN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP-камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

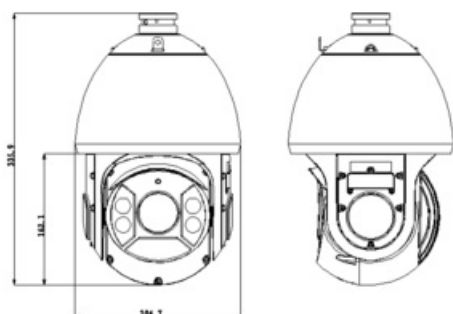

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**