

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-TP2105 (DH-TP2105)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TP2105

Характеристики товара

Фото DH-TP2105

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-TP2105

- HDCVI конвертер сигнала.
- Поддержка сигналов HDCVI, HDMI, VGA, CVBS.
- Интерфейсы 1*RS485. входы: 1*HDCVI (BNC). выходы: 1*HDCVI (BNC), 1*CVBS (BNC), 1*HDMI, 1*VGA.
- Поддержка 2 переключателей и 4 скоростей передачи: 2400бит/с, 4800бит/с, 9600бит/с, 115200бит/с.
- Питание: DC12В/1А.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Габаритные размеры: 162мм × 136.4мм × 30мм, вес 0,2 кг.

Физический порт

- Порт Функции
3 * Порты BNC (1/2 канал вход/ выход (1 * HDCVI, 1 * CVBS)), 1 * HDMI, 1 * VGA, 1 * RS485
- Набор переключателей
2 дисковый переключатель указывает на 4 скорости передачи данных: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 115200b/s

Другие

- Индикатор
Индикатор видео, индикатор питания, индикатор данных данные мощности
- Питание
DC12V 2A
- Потребляемая мощность
15Вт
- Температура
-10°C ~55°C
- Влажность
10%~90% RH
- Вес единицы
200г
- Размеры
162мм×136.4мм×30мм
- Монтаж
Настенное крепление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-TP2105

Питание	DC12V 2A
Размеры	162мм×136.4мм×30мм
Потребляемая мощность	15Вт
Монтаж	Настенное крепление
Влажность	10%~90% RH
Температура	-10°C ~55°C
Порт Функции	3 * Порты BNC (1/2 канал вход/ выход (1 * HDCVI, 1 * CVBS)), 1 * HDMI, 1 * VGA, 1 * RS485
Набор переключателей	2 дисковый переключатель указывает на 4 скорости передачи данных: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 115200b/s
Индикатор	Индикатор видео, индикатор питания, индикатор данных данные мощности
Вес единицы	200г


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-TP2105

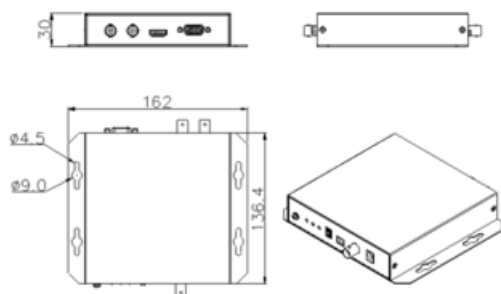

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>