

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108HE-S2 (DHI-HCVR4108HE-S2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR4108HE-S2

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR4108HE-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108HE-S2

- 8-ми канальный трибридный HDCVI видеорегистратор с поддержкой стандартов HDCVI/Analog/IP.
- Возможность подключения до 2 IP камер с разрешением до 1080P/720P.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA.
- Аудио входы/выходы: 4/1.
- Тревожные входы/выходы: 8/3.
- Разрешение записи до 720P.
- 1 SATA порт до 4TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0, 1 RS485.
- Питание: 12В / 2А.
- Габаритные размеры: Mini 1U, 325 мм × 255 мм × 55 мм.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
8
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI, IP
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В
- Поддержка мыши
Да
- ИК-пульт
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Сетевые протоколы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

TCP/IP, DCHP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DCHP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- ПО для телефона
Android, iPhone, iPad, Android, iPhone, iPad
- Поддерживаемые протоколы для телефона
RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP, RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
- SPOT выход
Нет

Система

- Главный процессор
Встроенный процессор
- Операционная система
Встроенный LINUX

Видео

- Вход
8 каналов, BNC
- Стандарт Аналог
NTSC/PAL
- Стандарт HDCVI
720P HDCVI камера
- Стандарт IP
Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камеры

Аудио

- Вход
4 канал, RCA
- Выход
1 канал, RCA
- Двусторонняя беседа
Повторное использование аудио вход / выход канала 1

Дисплей

- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA
- Решение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Дисплей сплит

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1/4/8/9

- Приватная маска
4 прямоугольных зоны (каждая камера)
- Экранное меню
Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись

Запись

- Видео/Аудио сжатие
H.264/G.711
- Скорость записи Основной поток
1*720P(1~25/30к/с)+7*(1~15к/с)/960H/D1(1~25/30к/с)
- Скорость записи Дополнительный поток
CIF/QCIF(1~12/15к/с)
- Скорость передачи данных
96~4096кбит/с
- Режим записи
Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп
- Интервал записи
1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение видео и сигнализация

- Пусковые события
Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Моментальный снимок, Зуммер и Подсказки на экране
- Обнаружение Видео
Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры
- Вход сигнала тревоги
8 каналов
- Релейный выход
3 канала

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение
1/4/9
- Режим поиска
Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим резервного копирования
Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть

Сеть

- Ethernet
RJ-45 порт (10/100M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Макс. Доступ пользователей
128 пользователей
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение

- Внутренний HDD
1 SATA порт, до 4TB

Вспомогательные интерфейсы

- USB Интерфейс
2 порта(1 сзади), USB2.0
- RS-485
1 порт, для управления PTZ

Общие

- Источник питания
DC12V/2A
- Потребляемая мощность
10Вт(без HDD)
- Рабочая условия
-10°C ~+55°C / 10%~90% относительная влажности/ 86~106кПа
- Размеры(W×D×H)
Мини 1U, 325мм×255мм×55мм
- Вес
1.5 кг(без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108HE-S2

Интерфейс USB	Да
Решение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Поддерживаемые протоколы для телефона	RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP, RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
Внутренний HDD	1 SATA порт, до 4TB
Интервал записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Скорость передачи данных	96~4096кбит/с
Вход	4 канал, RCA
USB Интерфейс	2 порта(1 сзади), USB2.0
Синхронное воспроизведение	1/4/9
SPOT выход	Нет
Стандарт HDCVI	720P HDCVI камера
Стандарт Аналог	NTSC/PAL
Стандарт IP	Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камеры
Двусторонняя беседа	Повторное использование аудио вход / выход канала 1
ПО для телефона	Android, iPhone, iPad, Android, iPhone, iPad

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дисплей сплит	1/4/8/9
Видео/Аудио сжатие	H.264/G.711
Скорость записи Основной поток	1*720P(1~25/30к/с)+7*(1~15к/с)/960H/D1(1~25/30к/с)
Скорость записи Дополнительный поток	CIF/QCIF(1~12/15к/с)
Пусковые события	Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Моментальный снимок, Зуммер и Подсказки на экране
Обнаружение Видео	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры
Режим поиска	Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
Режим резервного копирования	Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть
Макс. Доступ пользователей	128 пользователей
Рабочая условия	-10°C ~+55°C / 10%~90% относительная влажность/ 86~106кпа
Релейный выход	3 канала
Операционная система	Встроенный LINUX
Вход сигнала тревоги	8 каналов
Режим записи	Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп
Вес	1.5 кг(без HDD)
Источник питания	DC12В/2А
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Формат	CVI, IP
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	8
Количество каналов аудио	4
Метод сжатия изображения	H.264
Питание видеорегистратора	12 В
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
RS-485	1 порт, для управления PTZ
Тревожные входы	Да
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Главный процессор	Встроенный процессор
Выход	1 канал, RCA
Потребляемая мощность	10Вт(без HDD)
Размеры(W×D×H)	Мини 1U, 325мм×255мм×55мм
Ethernet	RJ-45 порт (10/100M)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Приватная маска	4 прямоугольных зоны (каждая камера)
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Экранное меню	Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108HE-S2

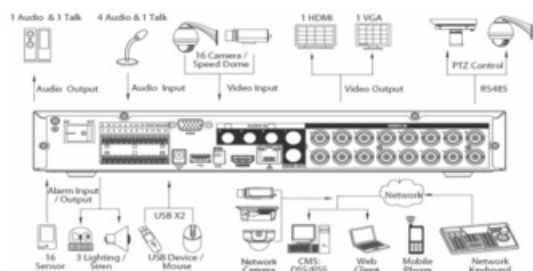

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>