

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4232AN-S2 (DHI-HCVR4232AN-S2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR4232AN-S2

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR4232AN-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4232AN-S2

- 32-х канальный трибридный HDCVI видеорегистратор с поддержкой стандартов HDCVI/Analog/IP.
- Возможность подключения до 2 IP камер с разрешением 1080P/ до 4 IP камер с разрешением 720P.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Разрешение записи до 720P.
- 2 SATA порта до 8TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0, 1 RS485.
- Питание: 12В / 5А.
- Габаритные размеры: 1U, 375 мм × 285 мм × 55 мм.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
32
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI, IP
- Макс. количество HDD
2
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В
- ОС
OS Linux
- Интерфейс сети
10/100/1000 Мб
- Поддержка мыши
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- ИК-пульт
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Сетевые протоколы
PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UpnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- ПО для телефона
iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
- Количество HDD
2
- Рабочая влажность
до 90%
- Диапазон температур
от+5°C до+45°C

Система

- Главный процессор
Встроенный процессор
- Оперативная система
Встроенный LINUX

Видео

- Вход
32 канала, BNC
- Стандарт HDCVI
720P HDCVI камера
- Стандарт Аналог
NTSC/PAL
- Стандарт IP
Поддержка 2 каналов 1080P / 4 каналов 720P IP-камера

Аудио

- Вход
1 канал, RCA
- Выход
1 канал, RCA
- Двусторонняя беседа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Повторное использование аудио вход / выход канала 1

Дисплей

- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
- Решение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Дисплей сплит
1/4/8/9/16/25/36
- Приватная маска
4 прямоугольных зоны (каждая камера)
- Экранное меню
Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись

Запись

- Видео/Аудио сжатие
H.264/G.711
- Скорость записи Основной поток
720P/960H/D1(1~25/30к/с)
- Скорость записи Дополнительный поток
CIF/QCIF(1~12/15к/с)
- Скорость передачи данных
48~4096кбит/с
- Режим записи
Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный),MD), Стоп
- Интервал записи
1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение видео

- Пусковые события
Запись, PTZ, тур, выход тревоги, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, Зуммер и подсказки на экране
- Обнаружение Видео
Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и Бланк камеры

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение
1/4/9/16
- Режим поиска
Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
- Режим резервного копирования
Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть

Сеть

- Ethernet
RJ-45 порт (10/100M/1000M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Макс. Доступ пользователей
128 пользователей
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение

- Внутренний HDD
2 SATA порта, до 8TB

Вспомогательные интерфейсы

- Интерфейс USB
2 порта(1 сзади), USB2.0
- RS-485
1 порт, для PTZ контроля

Общие

- Источник питания
DC12B/5A
- Потребляемая мощность
15Вт(без HDD)
- Рабочая условия
-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа
- Размер(W×D×H)
1U, 375мм×285мм×55мм
- Вес
2.35кг(без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4232AN-S2

Интерфейс USB	2 порта(1 сзади), USB2.0
Стандарт IP	Поддержка 2 каналов 1080P / 4 каналов 720P IP-камера
Количество HDD	2
Диапазон температур	от+5°C до+45°C
Внутренний HDD	2 SATA порта, до 8TB
Интервал записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
ОС	OS Lnuх
Интерфейс сети	10/100/1000 Мб
Скорость передачи данных	48~4096кбит/с
Вход	1 канал, RCA
Синхронное воспроизведение	1/4/9/16
Оперативная система	Встроенный LINUX
Стандарт HDCVI	720P HDCVI камера
Стандарт Аналог	NTSC/PAL
Удаленное управление по сети	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Двусторонняя беседа	Повторное использование аудио вход / выход канала 1
Решение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Дисплей сплит	1/4/8/9/16/25/36
Видео/Аудио сжатие	H.264/G.711
Скорость записи Основной поток	720P/960H/D1(1~25/30к/с)
Скорость записи Дополнительный поток	CIF/QCIF(1~12/15к/с)
Пусковые события	Запись, PTZ, тур, выход тревоги, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, Зуммер и подсказки на экране
Обнаружение Видео	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и Бланк камеры
Режим поиска	Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
Режим резервного копирования	Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть
Макс. Доступ пользователей	128 пользователей
Рабочая условия	-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кпа
Размер(W×D×H)	1U, 375мм×285мм×55мм
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
Вес	2.35кг(без HDD)
Рабочая влажность	до 90%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Источник питания	DC12B/5A
Сетевые протоколы	PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UpnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Формат	CVI, IP
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	32
Количество каналов аудио	1
Метод сжатия изображения	H.264
Макс. количество HDD	2
Питание видеорегистратора	12 В
ПО для телефона	iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
RS-485	1 порт, для PTZ контроля
Режим записи	Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный),MD), Стоп
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Главный процессор	Встроенный процессор
Выход	1 канал, RCA
Потребляемая мощность	15Вт(без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	RJ-45 порт (10/100M/1000M)
Приватная маска	4 прямоугольных зоны (каждая камера)
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Экранное меню	Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Тревожные входы	Нет
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4232AN-S2

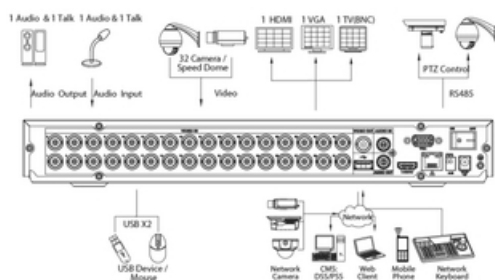

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>