

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5416L-V2 (DHI-HCVR5416L-V2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR5416L-V2

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR5416L-V2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5416L-V2

- 16-ти каналный HDCVI видеорегистратор поддерживающий до 16-ти аналоговых камер, камер HDCVI или IP-камер (до 2-х) с разрешением до 2 МРх.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711.
- Одновременный вывод изображения на HDMI, VGA, BNC.
- Аудио входы/выходы: 4/1, Тревожные входы/выходы: 16/6, Разрешение записи: 1080P
- 1~15 к/с, 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF— 1~25/30 к/с.
- Разрешение воспроизведения: 1080P.
- Интерфейс 3 порта USB2.0, RS-485, RS-232.
- Питание: AC 100~240 В, 50/60 Гц.
- Габариты: 440 x 416x 68 мм.

- eSATA
Есть
- Передача видео
Два потока
- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Да
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
220 В
- Интерфейс сети
10/100 Мб
- Поддержка мыши
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- ИК-пульт
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Сетевые протоколы
TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
- ПО для телефона
Android, iPhone, iPad, Android, iPhone, iPad
- Поддерживаемые протоколы для телефона
RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP, RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
- SPOT выход
Нет
- Количество HDD
4
- Рабочая влажность
до 90%
- Диапазон температур
от+5°C до+45°C

Система

- Главный процессор
Встроенный процессор
- Оперативная система
Встроенный LINUX

Видео

- Вход
16 каналов, BNC
- Стандарт HDCVI
1080P/720P HDCVI камера
- Стандарт Аналог
NTSC/PAL
- Стандарт IP
Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера

Аудио

- Вход
4 канала, BNC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Выход
1 канал, BNC
- Двусторонняя беседа
1 канал вход , 1 канал выход, BNC

Дисплей

- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
- Решение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Дисплей сплит
1/4/8/9/16
- Приватная маска
4 прямоугольных зоны (каждая камера)
- Экранное меню
Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись

Запись

- Видео/Аудио сжатие
H.264/G.711
- Скорость записи Основной поток
1080P(1~12/15к/с)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30к/с)
- Скорость записи Дополнительный поток
CIF/QCIF(1~25/30к/с)
- Скорость передачи данных
48~4096кбит/с
- Режим записи
Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп
- Интервал записи
1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение видео и сигнализация

- Пусковые события
Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Пятно, Снимок, Зуммери Подсказки на экране
- Обнаружение Видео
Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и Бланк камеры
- Вход сигнала тревоги
16 каналов
- Релейный выход

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

6 каналов

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение
1/4/9/16
- Режим поиска
Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
- Режим резервного копирования
Устройство USB / eSATA устройства / Внутренние SATA горелки / Сеть

Сеть

- Ethernet
RJ-45 порт (10/100M/1000M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Макс. Доступ пользователей
128 пользователей
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение

- Внутренний HDD
1 eSATA порт

Вспомогательные интерфейсы

- Интерфейс USB
3 порта (2 сзади), USB2.0
- RS-232
1 порт, Для связи с компьютером и клавиатурой
- RS-485
1 порт RS485 для PTZ контроля , 1 порт RS422 для клавиатуры

Общие

- Источник

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

AC 100~240 V, 50/60 Hz

- Потребляемая мощность
40Вт(без HDD)
- Рабочая условия
-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа
- Размеры(W×D×H)
1.5U, 440мм×416мм×68мм
- Вес
6кг (безHDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5416L-V2

Интерфейс USB	3 порта (2 сзади), USB2.0
Двусторонняя беседа	1 канал вход , 1 канал выход, BNC
Количество HDD	4
Диапазон температур	от+5°C до+45°C
Внутренний HDD	1 eSATA порт
Интервал записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Интерфейс сети	10/100 Мб
Скорость передачи данных	48~4096кбит/с
Вход	4 канала, BNC
Синхронное воспроизведение	1/4/9/16
SPOT выход	Нет
Оперативная система	Встроенный LINUX
Стандарт HDCVI	1080P/720P HDCVI камера
Стандарт Аналог	NTSC/PAL
Стандарт IP	Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддерживаемые протоколы для телефона	RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP, RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
Решение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Дисплей сплит	1/4/8/9/16
Видео/Аудио сжатие	H.264/G.711
Скорость записи Основной поток	1080P(1~12/15к/с)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30к/с)
Скорость записи Дополнительный поток	CIF/QCIF(1~25/30к/с)
Пусковые события	Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Пятно, Снимок, Зуммери Подсказки на экране
Обнаружение Видео	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и Бланк камеры
Режим поиска	Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
Режим резервного копирования	Устройство USB / ESATA устройства / Внутренние SATA горелки / Сеть
Макс. Доступ пользователей	128 пользователей
Рабочая условия	-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа
Релейный выход	6 каналов
Передача видео	Два потока
Вход сигнала тревоги	16 каналов
Источник	AC 100~240 V, 50/60 Hz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RS-485	1 порт RS485 для PTZ контроля ,1 порт RS422 для клавиатуры
Вес	6кг (безHDD)
Рабочая влажность	до 90%
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
Формат	CVI
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	16
Количество каналов аудио	4
Метод сжатия изображения	H.264
Питание видеорегистратора	220 В
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
eSATA	Есть
RS-232	1 порт, Для связи с компьютером и клавиатурой
Тревожные входы	Да
Режим записи	Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Главный процессор	Встроенный процессор
Выход	1 канал, BNC
Потребляемая мощность	40Вт(без HDD)
Размеры(W×D×H)	1.5U, 440мм×416мм×68мм
Ethernet	RJ-45 порт (10/100M/1000M)
Приватная маска	4 прямоугольных зоны (каждая камера)
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Экранное меню	Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да
ПО для телефона	Android, iPhone, iPad, Android, iPhone, iPad
BNC видеовыход	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5416L-V2

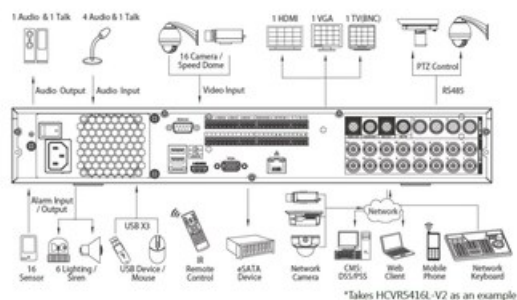

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>