

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5424L-S2 (DHI-HCVR5424L-S2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR5424L-S2

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR5424L-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5424L-S2

- 24-х каналный трибридный HDCVI видеорегистратор с поддержкой стандартов HDCVI/Analog/IP.
- Возможность подключения до 24 IP камер с разрешением 1080P/720P.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV.
- Аудио входы/выходы: 4/1.
- Тревожные входы/выходы: 16/6.
- Разрешение записи до 1080P.
- 4 SATA порта до 24TB, 1 порт eSATA.
- Дополнительные интерфейсы: 3 USB 2.0, 1 RS232, 1 RS485.
- Питание: AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц.
- Габаритные размеры: 1.5U, 440 мм × 416 мм × 68 мм.

- eSATA
Есть
- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
24
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI, IP
- Макс. количество HDD
4
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
Другое
- ОС
OS Linux
- Интерфейс сети

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

10/100/1000 Мб

- Поддержка мыши

Да

- ИК-пульт

Да

- Удаленное управление по сети

Да

- Сетевые протоколы

PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UpnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

- ПО для телефона

iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone

- Количество HDD

4

- Количество тревожных выходов

6

- Количество тревожных входов

16

- Рабочая влажность

до 90%

- Диапазон температур

от+5°C до+45°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5424L-S2

Интерфейс USB	Да
eSATA	Есть
Количество тревожных входов	16
Количество тревожных выходов	6
Интерфейс сети	10/100/1000 Мб
ОС	OS Lnuх
Диапазон температур	от+5°С до+45°С
Количество HDD	4
ПО для телефона	iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
Удаленное управление по сети	Да
ИК-пульт	Да
Поддержка мыши	Да
Тревожные входы	Да
Питание видеорегистратора	Другое
Макс. количество HDD	4
Метод сжатия изображения	H.264
Количество каналов аудио	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество каналов видео	24
HDMI видеовыход	Да
VGA видеовыход	Да
Формат	CVI, IP
Сетевые протоколы	PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UpnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Рабочая влажность	до 90%
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5424L-S2

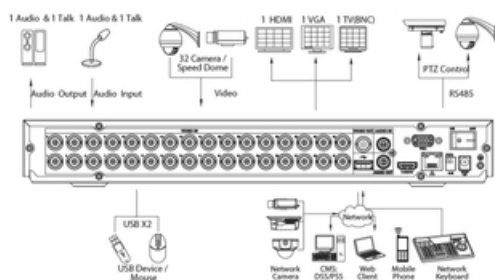

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>