

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR7208A-S2 (DHI-HCVR7208A-S2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR7208A-S2

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR7208A-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR7208A-S2

- 8-ми канальный HDCVI видеорегистратор поддерживающий до 8-ми аналоговых камер, камер HDCVI или IP-камер (до 4-х) с разрешением до 5 MPx.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711, ОС: Linux.
- Выход на монитор: VGA, HDMI.
- Аудио входы/выходы: 4/1, Тревожные входы/выходы: 16/3, Разрешение записи: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF
- 1~25/30 к/с.
- Разрешение воспроизведения: 1080P.
- Поддержка 2 SATA HDD до 12 Тб.
- Интерфейс 2 порта USB2.0, RS485.
- Электропитание: DC 12V/4A.
- Габариты: 375 x 285 x 55 мм.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
8
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI

Система

- Главный процессор
Встроенный процессор
- Оперативная система
Встроенный LINUX

Видео

- Вход

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

8 каналов, BNC

- Стандарт HDCVI
NTSC/PAL
- Стандарт Аналог
1080P/720P HDCVI камера
- Стандарт IP
Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера

Аудио

- Вход
4 канала, RCA
- Выход
1 канал, RCA
- Двусторонняя беседа
Повторное использование вход/выход канал 1

Дисплей

- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA
- Решение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Дисплей сплит
1/4/8/9
- Приватная маска
4 прямоугольных зоны (каждая камера)
- Экранное меню
Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись

Запись

- Видео/Аудио сжатие
H.264/G.711
- Скорость записи Основной поток
1080P/720P/960H/D1(1~25/30к/с)
- Скорость записи Дополнительный поток
CIF/QCIF(1~25/30к/с), D1(1~6/7к/с)
- Скорость передачи данных
96~6144кбит/с
- Режим записи
Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп
- Интервал записи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение видео и сигнализация

- Пусковые события
Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и Подсказки на экране
- Обнаружение Видео
Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры
- Вход сигнала тревоги
16 каналов
- Релейный выход
3 канала

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение
1/4/9
- Режим поиска
Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
- Режим резервного копирования
USB-накопитель/внутреннее SATA устройство/по сети

Сеть

- Ethernet
RJ-45 порт(10/100/1000M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Макс. Доступ пользователей
128 пользователей
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение

- Внутренний HDD
2 SATA порт, до 8TB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вспомогательные интерфейсы

- USB Интерфейс
2 порта(1 Rear), USB2.0
- RS-485
1 порт для управления контроля

Общие

- Источник питания
DC12V/5A
- Потребляемая мощность
15Вт (без HDD)
- Рабочая условия
-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа
- Размеры(W×D×H)
1U, 375мм×285мм×55мм
- Вес
2.35кг (без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR7208A-S2

Дисплей сплит	1/4/8/9
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Скорость передачи данных	96~6144кбит/с
Вход	4 канала, RCA
USB Интерфейс	2 порта(1 Rear), USB2.0
Синхронное воспроизведение	1/4/9
Оперативная система	Встроенный LINUX
Стандарт HDCVI	NTSC/PAL
Стандарт Аналог	1080P/720P HDCVI камера
Стандарт IP	Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера
Двусторонняя беседа	Повторное использование вход/выход канал 1
Решение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Интервал записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
Видео/Аудио сжатие	H.264/G.711
Скорость записи Основной поток	1080P/720P/960H/D1(1~25/30к/с)
Скорость записи Дополнительный поток	CIF/QCIF(1~25/30к/с), D1(1~6/7к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Пусковые события	Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и Подсказки на экране
Обнаружение Видео	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры
Режим поиска	Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
Режим резервного копирования	USB-накопитель/внутреннее SATA устройство/по сети
Макс. Доступ пользователей	128 пользователей
Рабочая условия	-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа
Релейный выход	3 канала
Вход сигнала тревоги	16 каналов
Режим записи	Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп
Вес	2.35кг (без HDD)
Источник питания	DC12V/5A
Формат	CVI
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	8
Количество каналов аудио	4
Метод сжатия изображения	H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
RS-485	1 порт для управления контролем
Тревожные входы	Да
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Главный процессор	Встроенный процессор
Выход	1 канал, RCA
Потребляемая мощность	15Вт (без HDD)
Размеры(W×D×H)	1U, 375мм×285мм×55мм
Ethernet	RJ-45 порт(10/100/1000M)
Приватная маска	4 прямоугольных зоны (каждая камера)
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Экранное меню	Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись
Внутренний HDD	2 SATA порт, до 8TB
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR7208A-S2

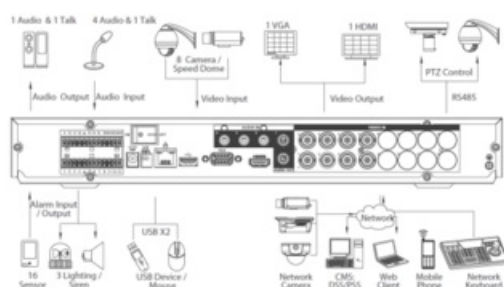

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>