

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104-P (DHI-NVR1104-P)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR1104-P

Характеристики товара

Фото DHI-NVR1104-P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104-P

- 4-х канальный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.264/MJPEG, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Разрешение записи до 1080P.
- Максимальный входящий поток до 56 Мбит/с.
- 1 SATA порт до 4TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0.
- Поддержка ONVIF, P2P, IPC UPnP, 4 порта PoE.
- 3D интеллектуальное позиционирование поворотных видеокамер Dahua.
- Питание: 48В / 1.25А.
- Габаритные размеры: Smart 1U, 205 мм × 205 мм × 45 мм.

- Битрейт регистратора
8
- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

- 4
- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют пок кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

- H.264, MJPEG
- Гибридный
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора
- Другое
- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Сквозные выходы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Нет

- Тревожные входы
?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Нет

- Интерфейс сети
?

Определяет скорость передачи данных видеорегистратором в сеть. На данный момент почти все модели поддерживают стандарты, позволяющие передавать информацию со скоростью 10 - 100 Мбит/с, а некоторые - до 1000 Мбит/с.

10/100 Мб

- Встроенный PoE адаптер
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Поддержка мыши
?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт
?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пультa. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Да

- Удаленное управление по сети
- ?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона
- ?

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

iOS, Android

- Количество портов PoE
- 4
- Рабочая влажность
- ?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур
- ?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

0C +40C

- Сетевые протоколы
- ?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- Сертификат 969
- Да

Система

- Процессор
- Встроенный двухъядерный
- Операционная система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Встроенная ОС LINUX

Видео/Аудио

- Входы сетевых камер
4 канала
- Двусторонняя передача звука
1 вход, 1 выход, RCA

Дисплей

- Разъемы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Многооконный режим
1/4
- Экранная индикация
Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи

Запись

- Сжатие
H.264/MJPEG
- Разрешение
1080P (1920x1080)/720P (1280x720)/DI (704x576/704x480) и др.
- Частота записи
до 56Мбит/с
- Битрейт
48 ~ 8192 кбит/с
- Режимы записи
Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения), стоп
- Продолжительность записи
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение движения

- Действия при обнаружении движения
Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, моментальный снимок, включение звукового предупреждения и вывод инструкций на экран
- Обнаружение движения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Зоны обнаружения движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры

Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение
1/4
- Функция поиска
По дате/времени, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на полный экран, повтор, произвольное воспроизведение(Shuffle), резервные копии, цифро
- Резервное копирование
USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети

Сеть

- Ethernet
порт 1RJ-45 (10/100Мбит/с)
- Технология PoE
4 порта (IEEE802.3af/at)
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search(поддержка сетевых камер Dahua, DVR, NVS и др.), SNMP, P2P
- Максимальное количество пользователей
128 пользователей
- Смартфоны
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Накопители

- Внутренний жесткий диск
1 порт SATA, диск до 4 Тбайт

Доп. разъемы

- Порт USB
2 порта (2 сзади), USB2.0

Общие

- Электропитание
пост. ток 1.25A напряжением 48 В
- Мощность потребления

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

10 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 25.5 Вт (для одного порта)

- Условия работы
-10 ~+50 °C/отн. влажность 10 ~90 %/86~106кПа
- Размеры(ШхВхГ)
Smart 1U, 205 x205 x45 мм
- Вес
500 г (без учета жестких дисков)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104-P

Сертификат 969	Да
Частота записи	до 56Мбит/с
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да
ПО для телефона	iOS, Android
Диапазон температур	0С +40С
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search(поддержка сетевых камер Dahua, DVR, NVS и др.), SNMP, P2P
Интерфейс сети	10/100 Мб
Условия работы	-10 ~+50 °С/отн. влажность 10 ~90 %/86~106кПа
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Электропитание	пост. ток 1.25А напряжением 48 В
Двусторонняя передача звука	1 вход, 1 выход, RCA
Разъемы	1 HDMI, 1 VGA
Многооконный режим	1/4
Экранная индикация	Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка мыши	Да
Действия при обнаружении движения	Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, мометальный снимок, включение звукового предупреждения и вывод инструкций на экран
Максимальное количество пользователей	128 пользователей
Внутренний жесткий диск	1 порт SATA, диск до 4 Тбайт
Сквозные выходы	Нет
Количество портов PoE	4
Технология PoE	4 порта (IEEE802.3af/at)
Входы сетевых камер	4 канала
Функция поиска	По дате/времени, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
Порт USB	2 порта (2 сзади), USB2.0
Размеры(ШхВхГ)	Smart 1U, 205 x205 x45 мм
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на полный экран, повтор, произвольное воспроизведение(Shuffle), резервные копии, цифро
Гибридный	Нет
Вес	500 г (без учета жестких дисков)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Рабочая влажность	до 90%
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Разрешение	1080P (1920x1080)/720P (1280x720)/DI (704x576/704x480) и др.
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
Режимы записи	Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения), стоп
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Сжатие	H.264/MJPEG
Тревожные входы	Нет
Питание видеорегистратора	Другое
Встроенный PoE адаптер	Да
Процессор	Встроенный двухъядерный
Одновременное воспроизведение	1/4
Резервное копирование	USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети
Битрейт	48 ~ 8192 кбит/с
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мощность потребления	10 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 25.5 Вт (для одного порта)
Обнаружение движения	Зоны обнаружения движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры
Ethernet	порт 1RJ-45 (10/100Мбит/с)
Битрейт регистратора	8
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104-P

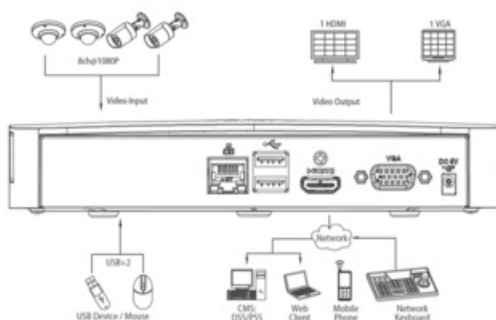

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>