

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104HS (DHI-NVR1104HS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR1104HS

Характеристики товара

Фото DHI-NVR1104HS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104HS

- 4-х канальный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.264, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA.
- Разрешение записи до 1080P.
- Максимальный входящий поток до 24 Мбит/с.
- 1 SATA порт до 4TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0.
- Поддержка ONVIF, P2P.
- 3D интеллектуальное позиционирование поворотных видеокамер Dahua.
- Питание: 12В / 1.5А.
- Габаритные размеры: Compact 1U, 260 мм × 225 мм × 48 мм.

- Битрейт регистратора
56
- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

- 4
- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

- H.264
- Гибридный
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора
- 12 В
- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Сквозные выходы
- Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тревожные входы
?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Нет

- Интерфейс сети
?

Определяет скорость передачи данных видеорегистратором в сеть. На данный момент почти все модели поддерживают стандарты, позволяющие передавать информацию со скоростью 10 - 100 Мбит/с, а некоторые - до 1000 Мбит/с.

10/100 Мб

- Встроенный PoE адаптер
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамеры до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Нет

- Поддержка мыши
?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт
?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пультa. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Удаленное управление по сети
?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона
?

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

iOS, Android

- Количество HDD
?

Количество и емкость установленных жестких дисков определяют максимально возможную глубину архива видеозаписи.

1

- Рабочая влажность
?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур
?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

0C +40C

- Сетевые протоколы
?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP, TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP

- Сертификат 969
Да

Системные устройства

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Основной процессор
Встроенный двухъядерный процессор
- Операционная система
Встроенная ОС LINUX

Видео/Аудио

- Вход для IP-камеры
4 канал
- Двусторонняя аудиосвязь
Нет данных

Дисплей

- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920?1080, 1280?1024, 1280?720, 1024?768
- Разделение экрана
1/4
- Экранное меню
Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись

Запись

- Стандарт сжатия
H.264
- Разрешение
1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480) и т. д.
- Скорость записи
Макс. скорость 24 Мбит/с
- Скорость передачи данных
48–8192 кбит/с
- Режим записи
Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка
- Интервал записи
1–120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), после записи: 10–300 сек.

Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги

- Срабатывание при событии
Запись, функции PTZ, обход, всплывающие подсказки
- Обнаружение видеосигнала

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22?18), потеря видеосигнала и закрытие камеры

Воспроизведение и Резервное копирование

- Синхронное воспроизведение
1/4
- Режим поиска
Время/дата, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск
- Функция воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
- Режим резервного копирования
Устройство USB/сеть/внутреннее устройство для записи дисков SATA

Сеть

- Ethernet
1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с)
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, поиск по IP (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.)
- Макс. количество пользователей
128 пользователей
- Смартфоны
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение данных

- Внутренний HDD-диск
1 порт SATA, до 4 ТБ

Вспомогательные интерфейсы

- USB
2 порта (1 задних), USB2.0

Общие Сведения

- Питание
12 В/1,5 А пост. тока
- Потребление электроэнергии
<3 W (without HDD)d>
- Условия эксплуатации
-10 – 55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Размеры (Ш?Г?В)
Компактный дизайн (1U), 260?220?45 мм
- Вес
0,7–0,8 кг (без HDD-диска)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104HS

Сертификат 969	Да
Потребление электроэнергии	<3 W (without HDD)>
ПО для телефона	iOS, Android
Количество HDD	1
Диапазон температур	0C +40C
Интервал записи	1–120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), после записи: 10–300 сек.
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, поиск по IP (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.)
Интерфейс сети	10/100 Мб
Скорость передачи данных	48–8192 кбит/с
Основной процессор	Встроенный двухъядерный процессор
Двусторонняя аудиосвязь	Нет данных
Стандарт сжатия	H.264
Макс. количество пользователей	128 пользователей
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
ИК-пульт	Да
Размеры (Ш?Г?В)	Компактный дизайн (1U), 260?220?45 мм
Синхронное воспроизведение	1/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режим поиска	Время/дата, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск
Режим резервного копирования	Устройство USB/сеть/внутреннее устройство для записи дисков SATA
Сквозные выходы	Нет
Вход для IP-камеры	4 канал
Разделение экрана	1/4
Срабатывание при событии	Запись, функции PTZ, обход, всплывающие подсказки
Обнаружение видеосигнала	Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22?18), потеря видеосигнала и закрытие камеры
Функция воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
Внутренний HDD-диск	1 порт SATA, до 4 ТБ
Гибридный	Нет
Тревожные входы	Нет
Вес	0,7–0,8 кг (без HDD-диска)
Рабочая влажность	до 90%
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Разрешение	1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480) и т. д.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP, TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP
Питание	12 В/1,5 А пост. тока
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264
Удаленное управление по сети	Да
Питание видеорегистратора	12 В
Встроенный PoE адаптер	Нет
USB	2 порта (1 задних), USB2.0
Режим записи	Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Ethernet	1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с)
Условия эксплуатации	-10 – 55 °С/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа
Экранное меню	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись
Битрейт регистратора	56
Поддержка мыши	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость записи

Макс. скорость 24 Мбит/с

BNC видеовыход

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 13 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR1104HS

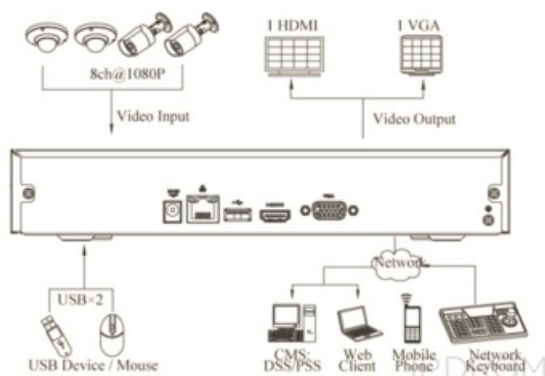

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>