

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108-S2 (DHI-NVR2108-S2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR2108-S2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR2108-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108-S2

- 8-ми каналный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.264+/H.264, ОС: Linux.
- Выход на монитор: VGA, HDMI.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Разрешение записи до 6MP.
- Максимальный входящий поток до 80 Мбит/с.
- 1 SATAIII порт до 6 TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0.
- Поддержка ONVIF 2.4.
- 3D интеллектуальное позиционирование поворотных видеокамер Dahua.
- Питание: 12В / 2А.
- Габаритные размеры: Smart 1U, 204.6 мм × 204.6 мм × 45.6 мм

- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

8

- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, H.264+

- Гибридный
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора
12 В
- HDMI видеовыход
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Нет

- Встроенный PoE адаптер
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Нет

- Макс. количество HDD
1
- Сертификат 969
Да

Система

- Процессор
2-х ядерный процессор
- Операционная система
LINUX OS

Видео/Аудио

- Входы сетевых камер
8 каналов
- Двусторонняя передача звука
1 вход, 1 выход, RCA

Отображение

- Интерфейсы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Раскладка окон
1/4/8/9
- Отображение в окне
Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись

События и тревога

- Действия при событии
Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок и вывод информации на монитор
- Детекция
Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
- Тревожные входы
Нет
- Тревожные выходы
Нет

Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение
1/4/8
- Режимы поиска
По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
- Резервное копирование
Через USB, по сети

Хранение

- HDD
1 SATA III порта до 6TB
- eSATA
Нет

Дополнительные интерфейсы

- USB
2 (2 USB2.0)
- RS-232
Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RS-485
Нет

Запись

- Сжатие
H.264/ H.264+
- Разрешение
6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P и ниже
- Поток для записи
80МБит/с
- Битрейт
16кБит/с~20 МБит/с на каждый канал
- Режим записи
Вручную, по расписанию, по тревоге
- Продолжительность записи
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд

Сеть

- Интерфейс
1 RJ-45 (10/100Мбит/с)
- Ethernet порт
1 независимый
- PoE
Нет
- Сетевые протоколы
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.)
- Оптоволоконный интерфейс
Нет
- Максимальное число подключений
До 128 пользователей
- Мобильные платформы
iPhone, iPad, Android
- Совместимость
ONVIF 2.4, CGI

Электропитание

- Питание
DC 12В
- Потребление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

до 10Вт (без HDD)

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-10 ~ +55°C
- Условия хранения
-20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%

Общие данные

- Размеры
204.6мм × 204.6мм × 45.6мм
- Вес нетто
0.4кг
- Вес брутто
1.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108-S2

Сертификат 969	Да
Ethernet порт	1 независимый
Резервное копирование	Через USB, по сети
HDD	1 SATA III порта до 6TB
eSATA	Нет
USB	2 (2 USB2.0)
RS-232	Нет
RS-485	Нет
Поток для записи	80МБит/с
Битрейт	16кБит/с~20 МБит/с на каждый канал
Режим записи	Вручную, по расписанию, по тревоге
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд
Интерфейс	1 RJ-45 (10/100Мбит/с)
PoE	Нет
Режимы поиска	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск
Максимальное число подключений	До 128 пользователей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Совместимость	ONVIF 2.4, CGI
Потребление	до 10Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10 ~ +55°C
Условия хранения	-20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%
Вес нетто	0.4кг
Вес брутто	1.5кг
Двусторонняя передача звука	1 вход, 1 выход, RCA
Оптоволоконный интерфейс	Нет
Входы сетевых камер	8 каналов
Сжатие	H.264/ H.264+
Тревожные выходы	Нет
Операционная система	LINUX OS
Разрешение	6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P и ниже
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.)
Питание	DC 12В
Размеры	204.6мм × 204.6мм × 45.6мм
VGA видеовыход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	8
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Макс. количество HDD	1
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
Гибридный	Нет
Питание видеорегистратора	12 В
Встроенный PoE адаптер	Нет
Процессор	2-х ядерный процессор
Интерфейсы	1 HDMI, 1 VGA
Раскладка окон	1/4/8/9
Отображение в окне	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись
Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок и вывод информации на монитор
Детекция	Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
Одновременное воспроизведение	1/4/8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы

Нет

BNC видеовыход

Нет



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108-S2

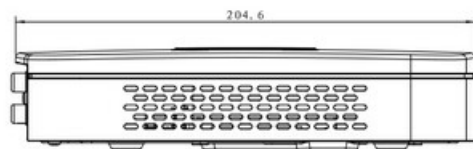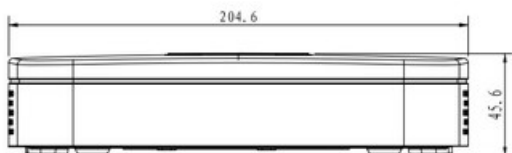

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>