

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4104-P (DHI-NVR4104-P)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DHI-NVR4104-P

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-NVR4104-P

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4104-P

- 4-х канальный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.264+/H.264/MJPEG, ОС: Linux.
- Выход на монитор: VGA, HDMI.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Разрешение до 5MP для просмотра и воспроизведения.
- Максимальный входящий поток до 80 Мбит/с.
- 1 SATAIII порт до 6TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0.
- Поддержка IPC UPnP, ONVIF 2.4, 4 порта PoE.
- Питание: DC 48В / 1.5А.
- Габаритные размеры: Smart 1U, 204.6 мм × 204.6 мм × 45.6 мм.

- Битрейт регистратора  
8
- Количество каналов видео  
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

- 4
- Метод сжатия изображения  
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

- H.264, MJPEG, H.264+
- Гибридный  
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора

Другое

- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Сквозные выходы
- Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Тревожные входы  
?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Нет

- Интерфейс сети  
?

Определяет скорость передачи данных видеорегистратором в сеть. На данный момент почти все модели поддерживают стандарты, позволяющие передавать информацию со скоростью 10 - 100 Мбит/с, а некоторые - до 1000 Мбит/с.

10/100 Мб

- Встроенный PoE адаптер  
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамеры до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Поддержка мыши  
?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт  
?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пультa. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Удаленное управление по сети  
?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона  
?

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

iOS, Android

- Количество портов PoE  
4
- Рабочая влажность  
?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур  
?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

0C +40C

- Сетевые протоколы  
?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- Сертификат 969  
Да

### Система

- Процессор  
Встроенный двухъядерный
- Операционная система  
Встроенная ОС LINUX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Видео и Аудио

- IP камера видеовход  
4 канала
- Двусторонняя передача звука  
1 вход, 1 выход, RCA

### Дисплей

- Разъемы  
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение  
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Многооконный режим  
1/4
- Экранная индикация  
Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи

### Запись

- Сжатие  
H.264/MJPEG
- Разрешение  
5Мп(2560×1920)/3Мп(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) и т.д.
- Частота записи  
80МБит/с
- Битрейт  
48~ 8192кбит/с
- Режимы записи  
Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения, по тревоге), стоп
- Продолжительность записи  
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

### Обнаружение движения

- Действия при обнаружении движения  
Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на монитор
- Обнаружение движения  
Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива

### Воспроизведение и Резервное копирование

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Одновременное воспроизведение  
1/4
- Режимы поиска  
По дате/времени, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
- Функции воспроизведения  
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
- Резервное копирование  
USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети

### **Сеть**

- Ethernet  
1 RJ-45 порт (10/100Мбит/с)
- Технология PoE  
4 порта (IEEE802.3af/at)
- Сетевые протоколы  
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.)
- Максимальное количество пользователей  
128 пользователей
- Мобильные платформы  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### **Хранение**

- Внутренний жесткий диск  
1 порт SATA, диск до 4 Тбайт

### **Вспомогательные интерфейсы**

- USB  
2 порта (2 сзади), USB2.0

### **Общие**

- Источник питания  
пост. ток 1.25А напряжением 48 В
- Потребляемая мощность  
10 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 25.5 Вт (для одного порта)
- Рабочие условия  
-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106кПа

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Размеры  
Smart 1U, 205мм× 205мм× 45мм
- Вес  
0.5кг (без учета жестких дисков)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4104-P

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат 969               | Да                                                                                    |
| IP камера видеовход          | 4 канала                                                                              |
| Мобильные платформы          | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                  |
| Рабочие условия              | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106кПа                                                  |
| Потребляемая мощность        | 10 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 25.5 Вт (для одного порта)                   |
| Обнаружение движения         | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
| Ethernet                     | 1 RJ-45 порт (10/100Мбит/с)                                                           |
| Битрейт регистратора         | 8                                                                                     |
| Поддержка мыши               | Да                                                                                    |
| ИК-пульт                     | Да                                                                                    |
| Удаленное управление по сети | Да                                                                                    |
| ПО для телефона              | iOS, Android                                                                          |
| Диапазон температур          | 0C +40C                                                                               |
| Интерфейс сети               | 10/100 Мб                                                                             |
| Битрейт                      | 48~ 8192кбит/с                                                                        |
| Двусторонняя передача звука  | 1 вход, 1 выход, RCA                                                                  |
| Разъемы                      | 1 HDMI,1 VGA                                                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Многооконный режим                    | 1/4                                                                                                                                                                                                       |
| Экранная индикация                    | Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи                                                                                                |
| Частота записи                        | 80МБит/с                                                                                                                                                                                                  |
| Действия при обнаружении движения     | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на монитор |
| Максимальное количество пользователей | 128 пользователей                                                                                                                                                                                         |
| Внутренний жесткий диск               | 1 порт SATA, диск до 4 Тбайт                                                                                                                                                                              |
| Сквозные выходы                       | Нет                                                                                                                                                                                                       |
| Количество портов PoE                 | 4                                                                                                                                                                                                         |
| Технология PoE                        | 4 порта (IEEE802.3af/at)                                                                                                                                                                                  |
| Метод сжатия изображения              | H.264, MJPEG, H.264+                                                                                                                                                                                      |
| Вес                                   | 0.5кг (без учета жестких дисков)                                                                                                                                                                          |
| Рабочая влажность                     | до 90%                                                                                                                                                                                                    |
| Операционная система                  | Встроенная ОС LINUX                                                                                                                                                                                       |
| Источник питания                      | пост. ток 1.25А напряжением 48 В                                                                                                                                                                          |
| Разрешение                            | 5Мп(2560×1920)/3Мп(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)и т.д.                                                                                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевые протоколы             | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.) |
| Режимы записи                 | Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения, по тревоге), стоп                                                                                     |
| Размеры                       | Smart 1U, 205мм× 205мм× 45мм                                                                                                                                                   |
| VGA видеовыход                | Да                                                                                                                                                                             |
| HDMI видеовыход               | Да                                                                                                                                                                             |
| Количество каналов видео      | 4                                                                                                                                                                              |
| Продолжительность записи      | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек                                                                                                 |
| Сжатие                        | H.264/MJPEG                                                                                                                                                                    |
| Гибридный                     | Нет                                                                                                                                                                            |
| Питание видеорегистратора     | Другое                                                                                                                                                                         |
| Встроенный PoE адаптер        | Да                                                                                                                                                                             |
| Процессор                     | Встроенный двухъядерный                                                                                                                                                        |
| Одновременное воспроизведение | 1/4                                                                                                                                                                            |
| Режимы поиска                 | По дате/времени, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск                                                                                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум |
| Резервное копирование   | USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети                                                                                                                                                                                                       |
| USB                     | 2 порта (2 сзади), USB2.0                                                                                                                                                                                                                               |
| Тревожные входы         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BNC видеовыход          | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4104-P

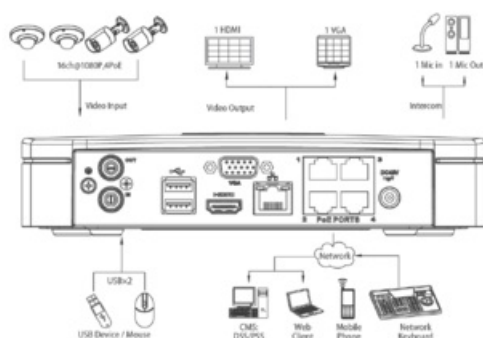

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>