

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR7216 (DHI-NVR7216)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR7216

Характеристики товара

Фото DHI-NVR7216

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR7216

- 16-ти каналный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.264/MJPEG, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Тревожные входы/выходы: 8/3.
- Разрешение записи до 5MP.
- 2 SATA порта до 8TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0, 1 RS232, 1 RS485.
- Поддержка ONVIF.
- 3D интеллектуальное позиционирование поворотных видеокамер Dahua.
- Питание: 12В / 5А.
- Габаритные размеры: 1U, 375 мм × 282 мм × 56 мм.

- Битрейт регистратора
32
- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

- 16
- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

- H.264, MJPEG
- Гибридный
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора
- 12 В
- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

- Встроенный PoE адаптер

?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Нет

- Поддержка мыши

?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт

?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пульт. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Да

- Удаленное управление по сети

?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона

?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

Android, iPhone, iPad

- Поддерживаемые протоколы для телефона
?

Определяет протоколы передачи видеоизображения, которые поддерживаются программным обеспечением для мобильных устройств для данного видеорегистратора.

RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP

- Количество HDD
?

Количество и емкость установленных жестких дисков определяют максимально возможную глубину архива видеозаписи.

2

- Рабочая влажность
?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур
?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

от+5°C до+45°C

- Сетевые протоколы
?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Embedded Процессор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Операционная система
Встроенный Linux
- Интерфейс
1 RJ-45 Port (1000M)
- Разрешение
1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Многооконный дисплей
16CH: 1/4/8/9/16/25
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
- Сигнал тревоги вход
N/A
- Выход реле
N/A
- Воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network
- Внутренний HDD
2 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk
- eSATA
N/A
- USB
2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
- RS-232
N/A
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление
- Third-party Support
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
- HDCVI Камера Входы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

16 Channel

- Вход IP камеры
16+8 Channel, each channel up to 5MP
- Аудиовходы/Out
1/1, RCA
- Двухсторонняя передача звука
Reuse audio in/out, RCA
- Сжатие
H.264+/H.264
- Скорость записи
Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
- Ширина канала
1Kbps~6144Kbps Per Channel
- Режимы записи
Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
- Интервал записи
1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android
- Interoperability
ONVIF 2.42, CGI Conformant
- Источник питания
DC12V/5A
- Потребляемая мощность
<15W(Without HDD)
- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
- Условия хранения
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0~ 90% RH
- Габариты
1U, 375mm×287mm×53mm (14.7" x 11.3" x 2.1")
- Вес нетто
2.35kg(5.2 lb)(without HDD)
- Вес брутто
3.2kg (7.05lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Установка
Desktop Установка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR7216

Сертификат 969	Да
Выход реле	N/A
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Битрейт регистратора	32
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да
ПО для телефона	Android, iPhone, iPad
Поддерживаемые протоколы для телефона	RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
Количество HDD	2
Диапазон температур	от+5°C до+45°C
Многооконный дисплей	16CH: 1/4/8/9/16/25
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сигнал тревоги вход	N/A
Потребляемая мощность	<15W(Without HDD)
Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
Режим архивации	USB Device/Network
Внутренний HDD	2 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk
Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
HDCVI Камера Входы	16 Channel
Вход IP камеры	16+8 Channel, each channel up to 5MP
Аудиовходы/Out	1/1, RCA
Двухсторонняя передача звука	Reuse audio in/out, RCA
Ширина канала	1Kbps~6144Kbps Per Channel
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 2.42, CGI Conformant
Установка	Desktop Установка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Гибридный	Нет
Тревожные входы	Да
Габариты	1U, 375mm×287mm×53mm (14.7" x 11.3" x 2.1")
Рабочая влажность	до 90%
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	DC12V/5A
Разрешение	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
Режимы записи	Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	16
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Сжатие	H.264+/H.264
Максимальное количество клиентов	128 users
Питание видеорегистратора	12 В
Встроенный PoE адаптер	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Процессор	Embedded Процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
eSATA	N/A
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
RS-232	N/A
RS-485	1 Port, for PTZ Управление
Интерфейс	1 RJ-45 Port (1000M)
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Вес нетто	2.35kg(5.2 lb)(without HDD)
Вес брутто	3.2kg (7.05lb)
Воспроизведение	1/4/9/16
Скорость записи	Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

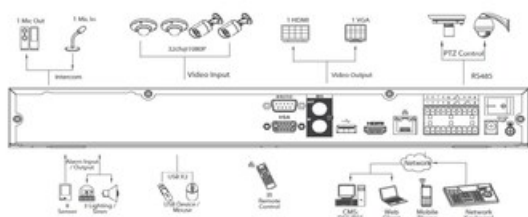

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 14 из 14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 14 из 14