

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR7464-16P (DHI-NVR7464-16P)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR7464-16P

Характеристики товара

Фото DHI-NVR7464-16P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR7464-16P

- 64-х каналный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.264 / MJPEG, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Тревожные входы/выходы: 16/6.
- Разрешение записи до 5MP.
- 4 SATA порта до 16TB, 1 eSATA.
- Дополнительные интерфейсы: 3 USB 2.0, 1 RS232, 1 RS485.
- Поддержка ONVIF, IPC UPnP, 16 портов PoE.
- 3D интеллектуальное позиционирование поворотных видеокамер Dahua.
- Питание: AC 100~240 В, 50/60 Гц.
- Габаритные размеры: 1.5U, 440 мм × 413 мм × 75 мм.

- Битрейт регистратора
128
- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

64

- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG

- Гибридный
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора
- Другое
- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Сквозные выходы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Нет

- Тревожные входы
?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

- Интерфейс сети
?

Определяет скорость передачи данных видеорегистратором в сеть. На данный момент почти все модели поддерживают стандарты, позволяющие передавать информацию со скоростью 10 - 100 Мбит/с, а некоторые - до 1000 Мбит/с.

10/100/1000 Мб

- Встроенный PoE адаптер
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Поддержка мыши
?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт
?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пультa. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Да

- Удаленное управление по сети
- ?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона
- ?

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

iOS, Android

- Количество портов PoE
- 16
- Рабочая влажность
- ?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур
- ?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

0C +40C

- eSATA
- Есть
- Сетевые протоколы
- ?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- Сертификат 969
- Да

Система

- Процессор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Встроенный двухъядерный

- Операционная система
Встроенная ОС LINUX

Видео и Аудио

- IP камера видеовход
64 канала
- Двусторонняя передача звука
1 вход, 1 выход, BNC

Дисплей

- Разъемы
1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Многооконный режим
1/4/8/9/16/25/36
- Экранная индикация
Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи

Запись

- Сжатие
H.264/MJPEG
- Разрешение
5Мп(2560× 1920)/3Мп(2048× 1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480) и т.д.
- Частота записи
192МБит/с
- Битрейт
48~ 8192кбит/с
- Режимы записи
Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения, по тревоге), стоп
- Продолжительность записи
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение движения

- Действия при обнаружении движения
Запись, PTZ-управление, запуск обхода, сигнализация, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

монитор

- Обнаружение движения
Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
- Тревожные входы
16 каналов
- Тревожные выходы
6 каналов

Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
По дате/времени, по тревоге, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
- Резервное копирование
USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети/ eSATA

Сеть

- Ethernet
1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит/с)
- Технология PoE
16 портов (IEEE802.3af/at)
- Сетевые протоколы
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.)
- Максимальное количество пользователей
128 пользователей
- Мобильные платформы
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение

- Внутренний жесткий диск
4 порт SATA, диск до 16 Тбайт
- Внешний жесткий диск
1 порт eSATA

Вспомогательные интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- USB
3 порта (2 сзади), USB2.0
- RS-232
1 порт, для связи с ПК и клавиатуры
- RS-485
1 порт, для управления PTZ

Общие

- Источник питания
переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность
40 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 15 Вт (для одного порта)
- Рабочие условия
-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106кПа
- Размеры
1.5U, 440мм× 407мм× 70мм
- Вес
5кг (без учета жестких дисков)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR7464-16P

Сертификат 969	Да
IP камера видеовход	64 канала
Битрейт	48~ 8192кбит/с
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Рабочие условия	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106кПа
Потребляемая мощность	40 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 15 Вт (для одного порта)
Обнаружение движения	Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит/с)
Битрейт регистратора	128
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да
ПО для телефона	iOS, Android
Диапазон температур	0C +40C
Интерфейс сети	10/100/1000 Мб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RS-485	1 порт, для управления PTZ
Двусторонняя передача звука	1 вход, 1 выход, BNC
Разъемы	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Многооконный режим	1/4/8/9/16/25/36
Экранная индикация	Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи
Частота записи	192МБит/с
Действия при обнаружении движения	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, сигнализация, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на монитор
Максимальное количество пользователей	128 пользователей
Внутренний жесткий диск	4 порт SATA, диск до 16 Тбайт
Сквозные выходы	Нет
Количество портов PoE	16
Технология PoE	16 портов (IEEE802.3af/at)
Внешний жесткий диск	1 порт eSATA
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Тревожные выходы	6 каналов
Вес	5кг (без учета жестких дисков)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Рабочая влажность	до 90%
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Источник питания	переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
Разрешение	5Мп(2560× 1920)/3Мп(2048× 1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480) и т.д.
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.)
Режимы записи	Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения, по тревоге), стоп
Размеры	1.5U, 440мм× 407мм× 70мм
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	64
Тревожные входы	16 каналов
Сжатие	H.264/MJPEG
Гибридный	Нет
Питание видеорегистратора	Другое
Встроенный PoE адаптер	Да
Процессор	Встроенный двухъядерный
Одновременное воспроизведение	1/4/9/16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режимы поиска	По дате/времени, по тревоге, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
Резервное копирование	USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети/ eSATA
eSATA	Есть
USB	3 порта (2 сзади), USB2.0
RS-232	1 порт, для связи с ПК и клавиатуры
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR7464-16P

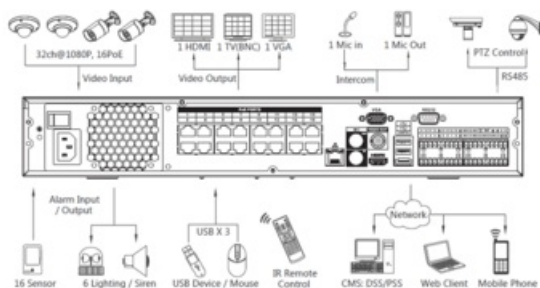

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>