

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Монитор DAHUA DHL460UCH-ES (DHL460UCH-ES)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHL460UCH-ES

Характеристики товара

Фото DHL460UCH-ES

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Монитор DAHUA DHL460UCH-ES

- Видеостена с разрешением Full-HD (1920 × 1080).
- Ширина рамки 3.5 мм, LED подсветка.
- Яркость: 800 кд/м², контрастность: 4800:1, угол обзора по вертикали/горизонтали: 178°/178°.
- Управление: ИК пульт, RS232 (два режима), ПК.
- Высококачественные компоненты, позволяющие работать в режиме 24/7.
- Интерфейсы HDMI, DVI, VGA, BNC.
- Встроенные 3D COMB фильтр и 3DNR.
- Быстрое время отклика – 8 мс.
- Низкое энергопотребление, встроенный блок питания.
- Габаритные размеры: 1022мм × 576.6мм × 117мм, вес 21 кг.

- Диагональ экрана
?

При выборе размера монитора видеонаблюдения необходимо учитывать количество видеокамер, изображения от которых могут одновременно выводиться на экран.

Так, например, для системы видеонаблюдения из 16 камер диагональ монитора должна быть не менее 21 дюйма.

46

- Разрешение экрана монитора
?

Определяет количество формирующих изображение элементов на единицу площади или длины. Обычно разрешение экрана монитора характеризуют двумя значениями, его размерами в пикселях в горизонтальном и вертикальном направлениях. Очевидно, что чем выше разрешение монитора, тем больше детализация выдаваемого изображения.

На данный момент современные мониторы видеонаблюдения обеспечивают разрешение HD: это соответствует 1600 пикселям по горизонтали и 1200 пикселям по вертикали.

Full HD (1920 × 1080)

- VGA вход
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Да

- HDMI вход

?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC вход

?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства.

Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой.

Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Да

- Сертификат 969

Да

Система

- Диагональ
46"(16:9)
- резолуция
1920×1080 (FHD)
- Ширина ободок
Экстремальная ультра узкая 3.5мм
- Подсветка
прямой LED
- Яркость/Светлость(Стандарт)
800 cd/
- Контраст
4800:1

Видеосигналы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Видео вход
CVBS(BNC)×2
- Сигнал ПК
VGA(D-Sub)×1
- Цифровой сигнал
DVI-D×1 [1080P(1920×1080), downward compatible] HDMI×1 [1080P(1920×1080), downward compatible]
- Выход петли
CVBS(BNC)×2

Общие Характеристика

- Потребление(стандарт)
133W
- Потребление(в режиме ожидания)
1W
- Источник питания
AC90~264V (+/-5%),50/60 Hz
- Режим установки(все по желанию)
Модульное стекирование / установка кабинета (резервное копирование)
- Сигнал управления
Инфракрасный, RS232 двойной режим, поддерживающий дистанционное управление ПК
- Вес брутто(в том числе структурные части)
21.0кг
- Единица измерения(мм)(включая границы)
1021.98×576.57×117.00
- Рабочая среда
Температура:0 ~50 Влажность:20%~90%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Монитор DAHUA DHL460UCH-ES

Сертификат 969	Да
Единица измерения(мм)(включая границы)	1021.98×576.57×117.00
Источник питания	AC90~264V (+/-5%),50/60 Hz
Вес брутто(в том числе структурные части)	21.0кг
Сигнал управления	Инфракрасный, RS232 двойной режим, поддерживающий дистанционное управление ПК
Режим установки(все по желанию)	Модульное стекирование / установка кабинета (резервное копирование)
Потребление(в режиме ожидания)	1W
Потребление(стандарт)	133W
Выход петли	CVBS(BNC)×2
Цифровой сигнал	DVI-D×1 [1080P(1920×1080), downward compatible] HDMI×1 [1080P(1920×1080), downward compatible]
Сигнал ПК	VGA(D-Sub)×1
Контраст	4800:1
Яркость/Светлость(Стандарт)	800 cd/
Подсветка	прямой LED
Ширина ободок	Экстремальная ультра узкая 3.5мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

разрешение	1920×1080 (FHD)
Видео вход	CVBS(BNC)×2
Диагональ	46" (16:9)
Рабочая среда	Температура:0 ~50 Влажность:20%~90%
HDMI вход	Да
VGA вход	Да
Разрешение экрана монитора	Full HD (1920 x 1080)
Диагональ экрана	46
BNC вход	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Монитор DAHUA DHL460UCH-ES

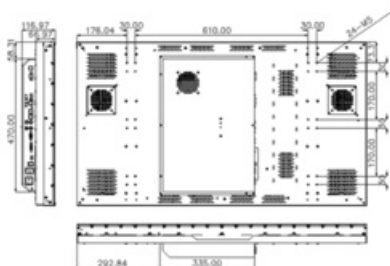

▲ Size and hole site



• Interface

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 8 из 8