

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA NVR104-P (NVR104-P)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание NVR104-P

Характеристики товара

Фото NVR104-P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA NVR104-P

- Поддержка до 4 камер 1080p в режиме реального времени.
- Двухпоточная H.264/MJPEG видеокомпрессия.
- Пропускная способность сети до 56 Мбит/с.
- Одновременный вывод изображения на HDMI и VGA.
- Синхронное воспроизведение всех каналов в режиме реального времени, GRID интерфейс.
- Поддержка IP камер разных производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и т.д..
- Интеллектуальное 3D позиционирование поворотных камер Dahua.
- Поддержка 1 жесткого диска SATA (до 4 ТБ), 2 USB2.0.
- ONVIF версии 2.3.
- Одновременный сетевой просмотр: Веб-просмотр, CMS (DSS/PSS), DMSS.
- Поддержка P2P (по QR коду).
- 4 PoE порта.
- Черный или белый корпус (опционально)

- Битрейт регистратора
8
- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

- 4
- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Гибридный
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора
220 В, 12 В, 12 В, 220 В
- HDMI видеовыход
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Нет

- Тревожные входы
- ?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Нет

- Встроенный PoE адаптер
- ?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Поддержка мыши
- ?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт
- ?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пульта. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Да

- Удаленное управление по сети
- ?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- ПО для телефона
?

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

Android, iPhone, iPad

- Поддерживаемые протоколы для телефона
?

Определяет протоколы передачи видеоизображения, которые поддерживаются программным обеспечением для мобильных устройств для данного видеорегистратора.

RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP

- Количество HDD
?

Количество и емкость установленных жестких дисков определяют максимально возможную глубину архива видеозаписи.

1

- Количество портов PoE
4

- Рабочая влажность
?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур
?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

от+5°C до+45°C

- Сетевые протоколы
?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- Сертификат 969
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Система

- Процессор
Встроенный двухъядерный
- Операционная система
Встроенная ОС LINUX

Видео

- Входы сетевых камер
4 канала

Дисплей

- Разъемы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Многооконный режим
1/4
- Экранная индикация
Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи

Запись

- Сжатие
H.264/MJPEG
- Разрешение
1080P (1920x1080)/720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480) и др.
- Частота записи
до 56Мбит/с
- Битрейт
48 ~ 8192 кбит/с
- Режимы записи
Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения), стоп
- Продолжительность записи
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение движения

- Действия при обнаружении движения
Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

электронной почте, стоп-кадр, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод инструкций на экран

- Обнаружение движения

Зоны обнаружения движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры

Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение

1/4

- Функция поиска

По дате/времени, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск

- Функции воспроизведения

Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на полный экран, повтор, произвольное воспроизведение(Shuffle), резервные копии, цифро

- Резервное копирование

USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети

Сеть

- Ethernet

порт 1RJ-45 (10/100Мбит/с)

- Технология PoE

4 порта (IEEE802.3af/at)

- Сетевые функции

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search(поддержка сетевых камер Dahua, DVR, NVS и др.), SNMP, P2P

- Максимальное количество пользователей

128 пользователей

- Смартфоны

iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Накопители

- Внутренний жесткий диск

1 порт SATA, до 1 Тбайт (жесткий диск 2,5")

Доп. разъемы

- Порт USB

2 порта (2 сзади), USB2.0

Общие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Электропитание
один, пост. ток 1.25А напряжением 5 В
- Мощность потребления
Сетевой видеорегиcтpатор: <4 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 25.5 Вт (для одного порта)
- Условия работы
-10 ~+55°С/отн. влажность 10 ~90 %/86~106кПа
- Размеры(ШхВхГ)
Smart Box, 192 x131x36 мм
- Вес
360 г (без учета жестких дисков)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегиcтpаторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA NVR104-P

Сертификат 969	Да
Многооконный режим	1/4
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да
ПО для телефона	Android, iPhone, iPad
Поддерживаемые протоколы для телефона	RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
Количество HDD	1
Диапазон температур	от+5°C до+45°C
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search(поддержка сетевых камер Dahua, DVR, NVS и др.), SNMP, P2P
Условия работы	-10 ~+55°C/отн. влажность 10 ~90 %/86~106кПа
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Электропитание	один, пост. ток 1.25A напряжением 5 В
Разъемы	1 HDMI, 1 VGA
Ethernet	порт 1RJ-45 (10/100Мбит/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Экранная индикация	Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи
Частота записи	до 56Мбит/с
Действия при обнаружении движения	Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, стоп-кадр, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод инструкций на экран
Максимальное количество пользователей	128 пользователей
Внутренний жесткий диск	1 порт SATA, до 1 Тбайт (жесткий диск 2,5" и 3,5")
Количество портов PoE	4
Технология PoE	4 порта (IEEE802.3af/at)
Входы сетевых камер	4 канала
Функция поиска	По дате/времени, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
Порт USB	2 порта (2 сзади), USB2.0
Размеры(ШхВхГ)	Smart Box, 192 x131x36 мм
Гибридный	Нет
Вес	360 г (без учета жестких дисков)
Рабочая влажность	до 90%
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Разрешение	1080P (1920x1080)/720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480) и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
Режимы записи	Вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения), стоп
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Сжатие	H.264/MJPEG
Битрейт регистратора	8
Питание видеорегистратора	220 В, 12 В, 12 В, 220 В
Встроенный PoE адаптер	Да
Процессор	Встроенный двухъядерный
Одновременное воспроизведение	1/4
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на полный экран, повтор, произвольное воспроизведение(Shuffle), резервные копии, цифро
Резервное копирование	USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети
Битрейт	48 ~ 8192 кбит/с
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мощность потребления	Сетевой видеорегистратор: <4 Вт (без учета жестких дисков) PoE: до 25.5 Вт (для одного порта)
Обнаружение движения	Зоны обнаружения движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры
Тревожные входы	Нет
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA NVR104-P

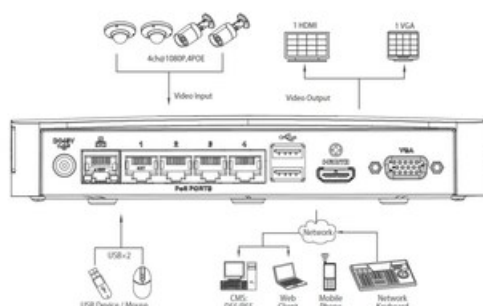

*Takes NVR104-P as an example

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>