

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA NVR4832 (NVR4832)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание NVR4832

Характеристики товара

Фото NVR4832

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA NVR4832

- Поддержка до 32 камер 1080p в режиме реального времени.
- Двухпоточная H.264/MJPEG видеокомпрессия.
- Пропускная способность сети до 200 Мбит/с.
- Разрешение просмотра/воспроизведения до 5 Мр.
- Одновременный вывод изображения на HDMI и VGA.
- Синхронное воспроизведение 8/16 каналов в режиме реального времени, GRID интерфейс.
- Поддержка IP камер разных производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivitek и т.д..
- Интеллектуальное 3D позиционирование поворотных камер Dahua.
- Поддержка 8 жестких дисков SATA (до 32 ТБ), 1 eSATA до 16 ТБ, 3 USB (1 USB 3.0).
- ONVIF версии 2.3.
- Одновременный сетевой просмотр: Веб-просмотр, CMS (DSS/PSS), DMSS

- Битрейт регистратора
64
- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

32

- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют пок кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG

- Гибридный
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора
- 220 В
- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

- Встроенный PoE адаптер

?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Нет

- Поддержка мыши

?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт

?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пульт. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Да

- Удаленное управление по сети

?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона

?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

Android, iPhone, iPad

- Поддерживаемые протоколы для телефона
?

Определяет протоколы передачи видеоизображения, которые поддерживаются программным обеспечением для мобильных устройств для данного видеорегистратора.

RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP

- Количество HDD
?

Количество и емкость установленных жестких дисков определяют максимально возможную глубину архива видеозаписи.

8

- Рабочая влажность
?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур
?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

от+5°C до+45°C

- eSATA
Есть
- Сетевые протоколы
?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- Сертификат 969
Да

Система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Процессор
Встроенный двухъядерный
- Операционная система
Встроенная ОС LINUX

Видео и Аудио

- IP камера видеовход
32 канала
- Двусторонняя передача звука
1 вход, 1 выход, RCA

Дисплей

- Разъемы
1 HDMI, 1 VGA, 1TV
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Многооконный режим
1/4/8/9/16
- Экранная индикация
Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи

Запись

- Сжатие
H.264+/H.264/MJPEG
- Разрешение
5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080P/ 1.3Мп/ 720P и т.д.
- Частота записи
200МБит/с
- Битрейт
16Кбит/с ~ 20Мбит/с на канал
- Режимы записи
Вручную, по расписанию (обычный, непрерывный), при обнаружении движения (видеообнаружение: обнаружение движения, закрытие объектива, потеря видеосигнала), по тревоге, стоп
- Продолжительность записи
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение движения

- Действия при обнаружении движения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запись, PTZ-управление, запуск обхода, сигнализация, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на монитор

- Обнаружение движения
Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
- Тревожные входы
16 каналов
- Тревожные выходы
4 канала

Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение
1/4/8/16
- Режимы поиска
По дате/времени, по тревоге, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
- Резервное копирование
USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети/ eSATA

Сеть

- Ethernet
2 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит/с)
- Ethernet порт
2 порта для совместной работы или 2 независимых порта 1000 Мбит/с
- PoE
Нет
- Сетевые протоколы
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.)
- Максимальное количество пользователей
128 пользователей
- Мобильные платформы
iPhone, iPad, Android
- Совместимость
ONVIF 2.4, CGI

Хранение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Внутренний жесткий диск
8 SATA III порта до 6TB каждый
- eSATA
1 порт eSATA

Вспомогательные интерфейсы

- USB
3 порта, 2 USB2.0 и 1 USB3.0
- RS-232
1 порт, для связи с ПК и клавиатуры
- RS-485
1 порт, для управления PTZ

Общие

- Источник питания
переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность
40 Вт (без учета жестких дисков)
- Рабочие условия
-10 ~ +55°C
- Условия хранения
-20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%
- Размеры
2U, 440мм×468.7мм×95мм
- Вес нетто
6.55кг (без HDD)
- Вес брутто
9.5кг (без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA NVR4832

Сертификат 969	Да
Удаленное управление по сети	Да
PoE	Нет
Ethernet порт	2 порта для совместной работы или 2 независимых порта 1000 Мбит/с
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Совместимость	ONVIF 2.4, CGI
Рабочие условия	-10 ~ +55°C
Условия хранения	-20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%
Вес нетто	6.55кг (без HDD)
Вес брутто	9.5кг (без HDD)
Потребляемая мощность	40 Вт (без учета жестких дисков)
Обнаружение движения	Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
Ethernet	2 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит/с)
Битрейт регистратора	64
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
ПО для телефона	Android, iPhone, iPad
Поддерживаемые протоколы для телефона	RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
Количество HDD	8
Диапазон температур	от+5°C до+45°C
IP камера видеовход	32 канала
Двусторонняя передача звука	1 вход, 1 выход, RCA
Разъемы	1 HDMI, 1 VGA, 1TV
Многооконный режим	1/4/8/9/16
Экранная индикация	Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи
Частота записи	200МБит/с
Действия при обнаружении движения	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, сигнализация, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на монитор
Максимальное количество пользователей	128 пользователей
Внутренний жесткий диск	8 SATA III порта до 6TB каждый
Сжатие	H.264+/H.264/MJPEG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные выходы	4 канала
Рабочая влажность	до 90%
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Источник питания	переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
Разрешение	5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080P/ 1.3Мп/ 720P и т.д.
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPOE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(поддерживает Dahua IP камеры, DVR, NVS и др.)
Режимы записи	Вручную, по расписанию (обычный, непрерывный), при обнаружении движения (видеообнаружение: обнаружение движения, закрытие объектива, потеря видеосигнала), по тревоге, стоп
Размеры	2U, 440мм×468.7мм×95мм
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	32
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Тревожные входы	16 каналов
Гибридный	Нет
Питание видеорегистратора	220 В
Встроенный PoE адаптер	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Процессор	Встроенный двухъядерный
Одновременное воспроизведение	1/4/8/16
Режимы поиска	По дате/времени, по тревоге, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
Резервное копирование	USB-накопитель/внутренний SATA-накопитель/по сети/ eSATA
eSATA	1 порт eSATA
USB	3 порта, 2 USB2.0 и 1 USB3.0
RS-232	1 порт, для связи с ПК и клавиатуры
RS-485	1 порт, для управления PTZ
Битрейт	16Кбит/с ~ 20Мбит/с на канал
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA NVR4832

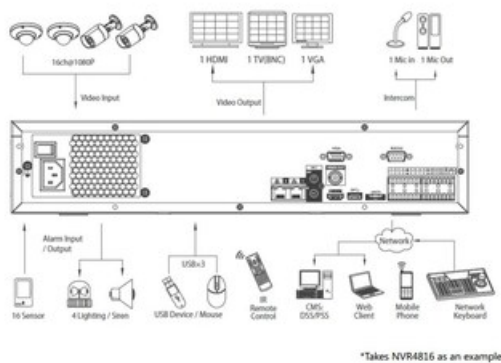

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>